

H&H ASIA GROUP LTD
高科美亞有限公司

SINCE 1993



Your Bonding Expert

***Waterproof
Bonding
Sewfree
Stitchless
Transfers***



sales@hh.com.hk | www.hh.com.hk

SINCE 1993



Your Bonding Expert



Exploring Open World With Real Artificial Intelligence

H&H ASIA GROUP LTD.

Is specialized in thermoplastic technology for sew free adhesive and waterproofing applying on the industries of clothing, bags, shoes, medicals and gloves, ... that include waterproof seam sealing, sew free pocket adhesive, zipper bonding, front zip sealing, fabric joining, line bonding, overlay taping, and also adhesive backing for woven label and embroidery...

人工智能探索開放世界

高科美亞有限公司為有著20多年行業經驗的成衣及鞋製品防水處理和熱壓無縫類紡織品製造設備的設計生產供應商。產品廣泛應用於運動成衣，雨衣，需做防水處理的戶外運動服裝及其配件，背包，醫療防護用品，手套，潛水服，鞋製品等。並針對以上產品的特殊部位的特殊工藝開發出相對應的專用設備，提高工廠的生產效率並提升產品品質。

Waterproof / breathable fabrics resist liquid water passing through, but allow water vapour to pass through. Their ability to block out rain and snow while allowing vapour from sweat to evaporate leads to their use in rainwear, waterproof outdoor sports clothing, tents, and other applications.

防水/透氣織物能抵抗液態水進入織物，但允許汽態水分子從織物的反面向正面通過，所以我們在保證雨衣，防水戶外運動服裝，帳篷，防水鞋等有隔絕雨雪的能力的同時，並將由消費者在使用這類產品過程中所產生的汽態水分子排出，來保護我們的健康及運動安全！



AI-002 spec A-NNN
Optional spec: A/B/
I/C/D/F/G



AI-002

HOT AIR SEALING MACHINE

熱風機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

SINCE 1993
H&H
Your Bonding Expert

Innovative Data Import and Export, Copy Function	創新的資料導入匯出, 拷貝功能
Data Memory Function, can Adapt to Frequent Parameter Switching	資料記憶功能, 可適應頻繁的參數切換
Perfect Data Locking Function to Ensure that Data can not be Changed Casually	完美的資料鎖定功能, 保證資料不被隨意改變
Unique Roller Suspension Mode, Reduce the Damage of Glue to the Fabric During Shutdown	獨有壓輪懸浮工作模式, 可減少停機時膠水對面料的傷害
Applicable to 6-25mm Width Tape (Standard Version)	可對應從6-25mm寬度膠帶(標準型號)
Applicable to All Types of Waterproof, Reinforcing, and Decorative Tape	可對應所有類型的防水膠帶, 補強膠帶, 裝飾膠帶
Statistics on Tape Usage, Working Time, and Tact Time	可統計膠帶用量, 工作時間, 節拍時間
Can Correspond to Elastic Fabrics and all other Bondable Textiles and Non-woven Fabrics	可對應彈性面料及其他所有可粘合的紡織物, 無紡織物
Customized Software Corresponds to Different Technological Processes and Management Modes	可訂制軟件對應不同的工藝流程及管理模式
Customized Attachments According to Different Applications	可訂制不同的輔助件對應不同的工藝需求
Optional A/B/I/C/D/F/G Lower Seats	可選擇A/B/I/C/D/F/G等不同規格下座

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Standard Digital Tape Tensioner Device	標準配備數字式膠帶放鬆裝置
New Type of Clamp Structure to Avoid Heat Conduction and Jamming	新型帶夾結構, 避免導熱, 卡帶
Optional Innovative Multiple Clamp Working Modes	創新的多種帶夾工作模式可選
Independent Motor Controls the Speed of the Clamp Mechanism, can Provide More Modes for the Cooperation of the Tape and the Fabric	獨立電機控制帶夾機構轉速, 給膠帶與面料的配合更多模式可選
Differential Speed Top/Bottom Roller	上/下壓輪可差速度運行
3D Electronic Positioning Nozzle Drive System to Define the Nozzle Action Mode in Different Working Stages	3D電子定位風嘴驅動系統, 可定義在不同工作階段的風嘴動作模式
The Fix Length can be Set to Enter the Automatic Fit Mode	可設定貼合長度進入自動貼合模式
Flexible Front and Rear Blowing Control to Ensure the Adhesion and Separation of the Tape and the Rubber Wheel Surface	靈活的前後吹氣控制, 確保膠帶與膠輪面的貼合與脫離
Deeply Optimized Ergonomic Design, Wide Operating Space	深度優化的人體工程力學設計, 寬廣的操作空間
For Extra-thick Materials, the Lifting Space of the Upper Wheel is Increased to 25mm	針對特厚材料, 特別加大上輪提升空間至25mm
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率	(W) 3600
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Sealing Speed	最大密封速度	(ft/min) 60
Maximum Temperature	最高風嘴溫度	(°C) 800
Nozzle Unit	風嘴尺寸	(mm) 22
Upper Roller Width	上輪寬度	(mm) 25.4
Lower Roller Width	下輪寬度	(mm) 31
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1200 x 660 x 1800
Net Weight	淨重	(kg) 130
Optional Roller	可選滾輪	(mm) 10-31

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Applicable to 4-28mm Width Tape (Standard Version)	可對應從4-28mm寬度膠帶(標準型號)
Applicable to Stretch Fabric	可對應彈性面料
Applicable to All Types of Waterproof, Reinforcing, and Decorative Tape	可對應所有類型的防水膠帶, 補強膠帶, 裝飾膠帶
Statistical Tape Usage	可統計膠帶用量
Customized Software	可訂制軟體
Customized Attachments According to Different Applications	可訂制不同的輔助件對應不同的工藝
Optional A/I/C/D Lower Seats	可選擇A/I/C/D等不同規格下座

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Switchable Clamp Working Mode can Perfectly Solve the Tape Problems of Elongation, Deformation and Distortion	可切換帶夾的工作模式, 完美解決膠帶的拉長, 變形, 扭曲等問題
Dual Foot Pedal Control, Dexterous and Convenient, Especially Suitable for New Hands	雙腳踏控制方式, 輕巧便捷, 特別適用於新員工操作
Standard Digital Tape Tensioner Device, Tensioner Speed Adjustable	標準配備數字式膠帶放鬆裝置, 松帶器速度可以調節
Differential Speed Top/Bottom Roller	上/下壓輥可差速度運行
Duplex Nozzle Action	複合式風嘴運動方式
Automatic Fixed Length Mode	自動計算長度貼合模式
Digital Air Pressure Display	數字顯示空氣壓力
Color Touch Screen Interface	彩色觸摸屏界面
Ergonomic Design	人體工程力學設計
Multi-language Support	支持多國語言
Data Locking and Protecting	配備數據鎖, 保護數據不被輕易修改
USB Digital Interface	配備USB數據界面

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 10
Power Consumption	功率	(W) 3600
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Sealing Speed	最大密封速度	(ft/min) 60
Maximum Temperature	最高風嘴溫度	(°C) 800
Nozzle Unit	風嘴尺寸	(mm) 22
Upper Roller Width	上輪寬度	(mm) 25.4
Lower Roller Width	下輪寬度	(mm) 31
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1200 x 650 x 1800
Net Weight	淨重	(kg) 120
Optional Roller	可選滾輪	(mm) 10-31

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良, 規格會相應更改, 對此不會再另行通知。
 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

AI-003 spec A-NNN
Optional spec: I/D



AI-003

HOT AIR SEALING MACHINE
熱風機



AI-101 spec A-NNN
Optional spec: B/I/D/G



AI-101

HOT AIR SEALING MACHINE
熱風機



INTELLIGENT SOLUTION

Applicable to All Types of Waterproof, Reinforcing, and Decorative Tape

Applicable to 4-28mm Width Tape (Standard Version)

Applicable to Stretch Fabric

Statistical Tape Usage

Customized Software

Customized Attachments According to Different Applications

Optional A/B/I/D/G Lower Seats

充滿智慧的解決方案

可對應所有類型的防水膠帶, 補強膠帶, 裝飾膠帶

可對應從4-28mm寬度膠帶(標準型號)

可對應彈性面料

可統計膠帶用量

可訂制軟體

可訂制不同的輔助件對應不同的工藝

可選擇A/B/I/D/G等不同規格下座

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Standard Digital Tape Tensioner Device

Differential Speed Top/Bottom Roller

3D Electronic Nozzle Positioning System

Automatic Fixed Length Mode

Digital Air Pressure Display

Color Touch Screen Interface

Ergonomic Design

Multi-language Support

Data Memory Bank

Data Memory Upgradable

Data Locking and Protecting

標準配備數字式膠帶放鬆裝置

上/下壓輥可差速度運行

3D電子風嘴定位系統

自動計算長度貼合模式

數字顯示空氣壓力

彩色觸摸屏界面

人體工程力學設計

支持多國語言

支持數據存儲

支持數據拷貝

配備硬體數據密碼鎖, 保護數據不被輕易修改

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 10
Power Consumption	功率	(W) 3600
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Sealing Speed	最大密封速度	(ft/min) 60
Maximum Temperature	最高風嘴溫度	(°C) 800
Nozzle Unit	風嘴尺寸	(mm) 22
Upper Roller Width	上輪寬度	(mm) 25.4
Lower Roller Width	下輪寬度	(mm) 31
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1200 x 680 x 1800
Net Weight	淨重	(kg) 160
Optional Roller	可選滾輪	(mm) 10-31

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Applicable to 50mm Width Tape	可对应最宽为50mm的胶带
Applicable to Stretch Fabric	可對應彈性面料
Applicable to All Types of Waterproof, Reinforcing, and Decorative Tape	可對應所有類型的防水膠帶, 補強膠帶, 裝飾膠帶
Statistical Tape Usage	可統計膠帶用量
Customized Software	可訂制軟體
Customized Attachments According to Different Applications	可訂制不同的輔助件對應不同的工藝

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Standard Digital Tape Tensioner Device	標準配備數字式膠帶放鬆裝置
Differential Speed Top/Bottom Roller	上/下壓輥可差速度運行
3D Electronic Nozzle Positioning System	3D電子風嘴定位系統
Automatic Fixed Length Mode	自動計算長度貼合模式
Digital Air Pressure Display	數字顯示空氣壓力
Color Touch Screen Interface	彩色觸摸屏界面
Ergonomic Design	人體工程力學設計
Multi-language Support	支持多國語言
Data Memory Bank	支持數據存儲
Data Memory Upgradable	支持數據拷貝
Data Locking and Protecting	配備硬體數據密碼鎖, 保護數據不被輕易修改

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率	(W) 3600
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Sealing Speed	最大密封速度	(ft/min) 60
Maximum Temperature	最高風嘴溫度	(°C) 800
Nozzle Unit	風嘴尺寸	(mm) 50
Upper Roller Width	上輪寬度	(mm) 55
Lower Roller Width	下輪寬度	(mm) 55
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1200 x 680 x 1800
Net Weight	淨重	(kg) 162
Optional Roller	可選滾輪	(mm) 10-55

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良, 規格會相應更改, 對此不會再另行通知。
 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

AI-101L spec I-YYN



AI-101L

HOT AIR SEALING MACHINE
熱風機

AI-118N spec I-NNN
Optional spec: A/B/C/D



AI-118N

HOT AIR SEALING MACHINE
熱風機



INTELLIGENT SOLUTION

Applicable to 4-28mm Width Tape
(Standard Version)

Applicable to Stretch Fabric

Applicable to All Types of Waterproof,
Reinforcing, and Decorative Tape

Statistical Tape Usage

Customized Software

Customized Attachments According to
Different Applications

Optional A/I/C Lower Seats

充滿智慧的解決方案

可對應從4-28mm寬度膠帶(標準型號)

可對應彈性面料

可對應所有類型的防水膠帶,補強膠帶,裝飾膠帶

可統計膠帶用量

可訂制軟體

可訂制不同的輔助件對應不同的工藝

可選擇A/I/C規格下座



HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Standard Digital Tape Tensioner Device

Switchable Clamp Working Mode can Perfectly Solve the
Tape Problems of Elongation, Deformation and Distortion

Differential Speed Top/Bottom Roller

Special Designed Nozzle Action, Easy For Operation

Can Set the Temperature Deviation Out of Range Alarm

Automatic Fixed Length Mode

Patented Touch Screen Interactive Interface, Easy to Learn

Modular Design, Easy Maintenance

Ergonomic Design

Multi-language Support

Data Locking and Protecting

USB Digital Interface

標準配備數字式膠帶放鬆裝置

可切換帶來的工作模式,完美解決膠帶的拉長,變形,扭曲等問題

上/下壓轆可差速度運行

特別設計風嘴運動軌跡,方便操作

可設定溫度偏移超出範圍警報

自動計算長度貼合模式

專利所有圖形式操作界面,簡單易懂

模組化設計,極度方便維護

人體工程力學設計

支持多國語言

配備數據鎖,保護數據不被輕易修改

配備USB數據界面

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 10
Power Consumption	功率 (W)	3600
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Sealing Speed	最大密封速度 (ft/min)	60
Maximum Temperature	最高風嘴溫度 (°C)	800
Nozzle Unit	風嘴尺寸 (mm)	22
Upper Roller Width	上輪寬度 (mm)	25.4
Lower Roller Width	下輪寬度 (mm)	31
Dimensions	外形 (mm)	LxWxH (mm) 1200 x 660 x 1800
Net Weight	淨重 (kg)	130
Optional Roller	可選滾輪 (mm)	10-31

INTELLIGENT SOLUTION
 Applicable to 4-28mm Width Tape
 (Standard Version)

Applicable to Stretch Fabric

 Applicable to All Types of Waterproof,
 Reinforcing, and Decorative Tape

Statistical Tape Usage

Customized Software

 Customized Attachments According to
 Different Applications

Optional A/I/C Lower Seats

充滿智慧的解決方案

可對應從4-28mm寬度膠帶(標準型號)

可對應彈性面料

可對應所有類型的防水膠帶, 補強膠帶, 裝飾膠帶

可統計膠帶用量

可訂制軟體

可訂制不同的輔助件對應不同的工藝

可選擇A/I/C規格下座

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Standard Digital Tape Tensioner Device

標準配備數字式膠帶放鬆裝置

 Switchable Clamp Working Mode can Perfectly Solve the
 Tape Problems of Elongation, Deformation and Distortion

可切換帶來的工作模式, 完美解決膠帶的拉長, 變形, 扭曲等問題

Can Set the Temperature Deviation Out of Range Alarm

可設定溫度偏移超出範圍警報

Differential Speed Top/Bottom Roller

上/下壓輥可差速度運行

Duplex Nozzle Action

複合式風嘴運動方式

Automatic Fixed Length Mode

自動計算長度貼合模式

Ergonomic Design

人體工程力學設計

Multi-language Support

支持多國語言

Data Locking and Protecting

配備數據鎖, 保護數據不被輕易修改

SPECIFICATIONS**規格**


Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 10
Power Consumption	功率 (W)	3600
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Sealing Speed	最大密封速度 (ft/min)	60
Maximum Temperature	最高風嘴溫度 (°C)	800
Nozzle Unit	風嘴尺寸 (mm)	22
Upper Roller Width	上輪寬度 (mm)	25.4
Lower Roller Width	下輪寬度 (mm)	31
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1200 x 660 x 1800
Net Weight	淨重 (kg)	130
Optional Roller	可選滾輪 (mm)	10-31

 AI-128N spec A-NNN
 Optional spec: C/I

AI-128N
HOT AIR SEALING MACHINE
熱風機


AI-128N spec IJ-NNN

下輥結構參數
parameters of
lower roller



AI-128N IJ

HOT AIR SEALING MACHINE

熱風機



INTELLIGENT SOLUTION

Applicable to 4-28mm Width Tape
(Standard Version)

Applicable to Stretch Fabric

Applicable to All Types of Waterproof,
Reinforcing, and Decorative Tape

Statistical Tape Usage

Customized Software

Customized Attachments According to
Different Applications

充滿智慧的解決方案

可對應從4-22mm寬度膠帶(標準型號)

可對應彈性面料

可對應所有類型的防水膠帶, 補強膠帶, 裝飾膠帶

可統計膠帶用量

可訂制軟體

可訂制不同的輔助件對應不同的工藝

HIGHLIGHTING FEATURES

Standard Digital Tape Tensioner Device

Differential Speed Top/Bottom Roller

Special Designed Nozzle Action, Easy For Operation

Automatic Fixed Length Mode

Digital Air Pressure Display

Patented Touch Screen Interactive Interface, Easy to Learn

Modular Design, Easy Maintenance

Data Locking and Protecting

USB Digital Interface

Special Designed Lower Roller Selection Mode

Build-in Major Brand Bonding Parameters, Standard
Nozzle Adjust Device

顯著特點

標準配備數字式膠帶放鬆裝置

上/下壓輥可差速度運行

特別設計風嘴運動軌跡, 方便操作

自動計算長度貼合模式

數字顯示空氣壓力

專利所有圖形式操作界面, 簡單易懂

模組化設計, 極度方便維護

配備數據鎖, 保護數據不被輕易修改

配備USB數據界面

特別設計的下輥可選擇模式

內置各大品牌膠帶貼合參數, 並標配風嘴位置調整夾具


SPECIFICATIONS

規格


Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 10
Power Consumption	功率 (W)	3600
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Sealing Speed	最大密封速度 (ft/min)	60
Maximum Temperature	最高風嘴溫度 (°C)	800
Nozzle Unit	風嘴尺寸 (mm)	22
Upper Roller Width	上輪寬度 (mm)	25.4
Lower Roller Width	下輪寬度 (mm)	50.8
Dimensions	外形 (mm)	LxWxH (mm) 1200 x 660 x 1800
Net Weight	淨重 (kg)	140
Optional Roller	可選滾輪 (mm)	10-25

SINCE 1993


H&H
Your Bonding Expert

SPEC AStandard Offset Pedestal
標準偏轆底座**SPEC B**Side Arm
橫臂**SPEC C**Glove Attachment
手套機配件**SPEC D**Long Arm
長斜臂**SPEC E**Quick Arm
快速手臂**SPEC F**Mini Long Arm
迷你斜臂**SPEC G**Shoe Arm
製鞋附件**SPEC I**Standard In Line Pedestal
標準直線包轆底座**SPEC J**Slanted Pole
斜輪組合**SPEC JJ**Switchable Slanted Pole
可切換斜輪組合

Hot Air Sealing Machine Selection Guide

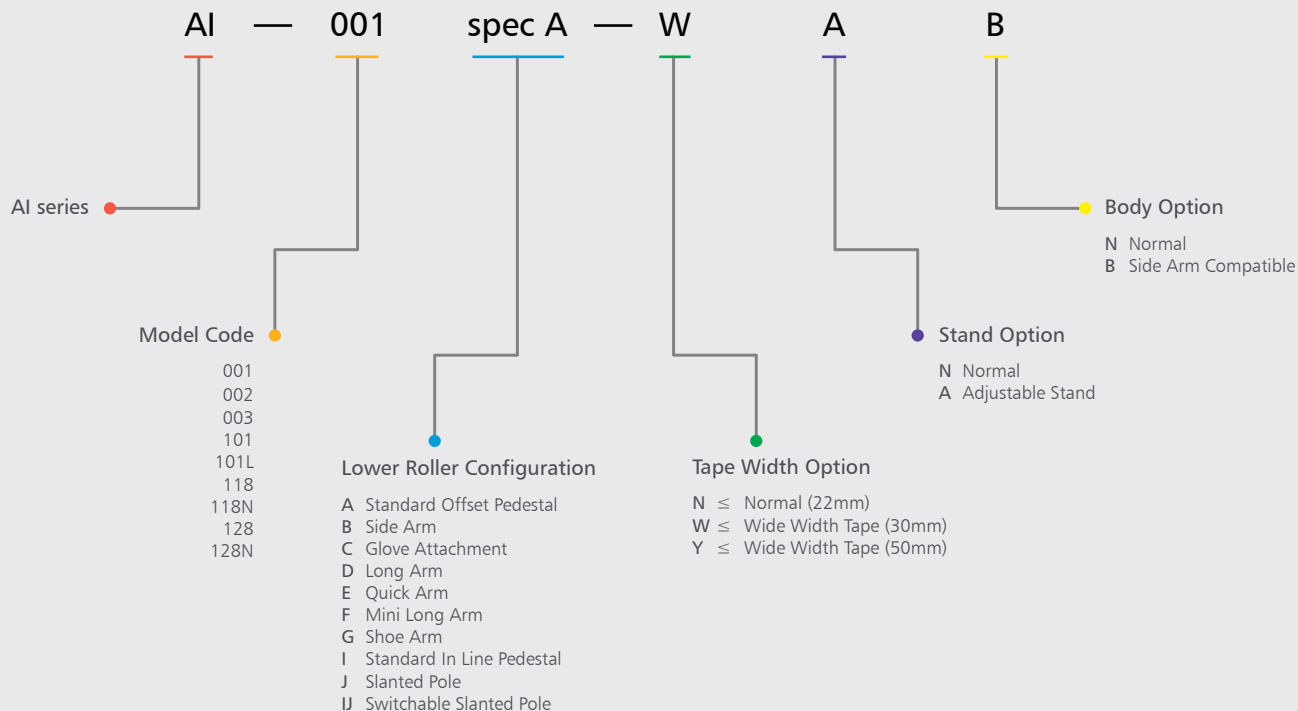

熱風機 選擇導引

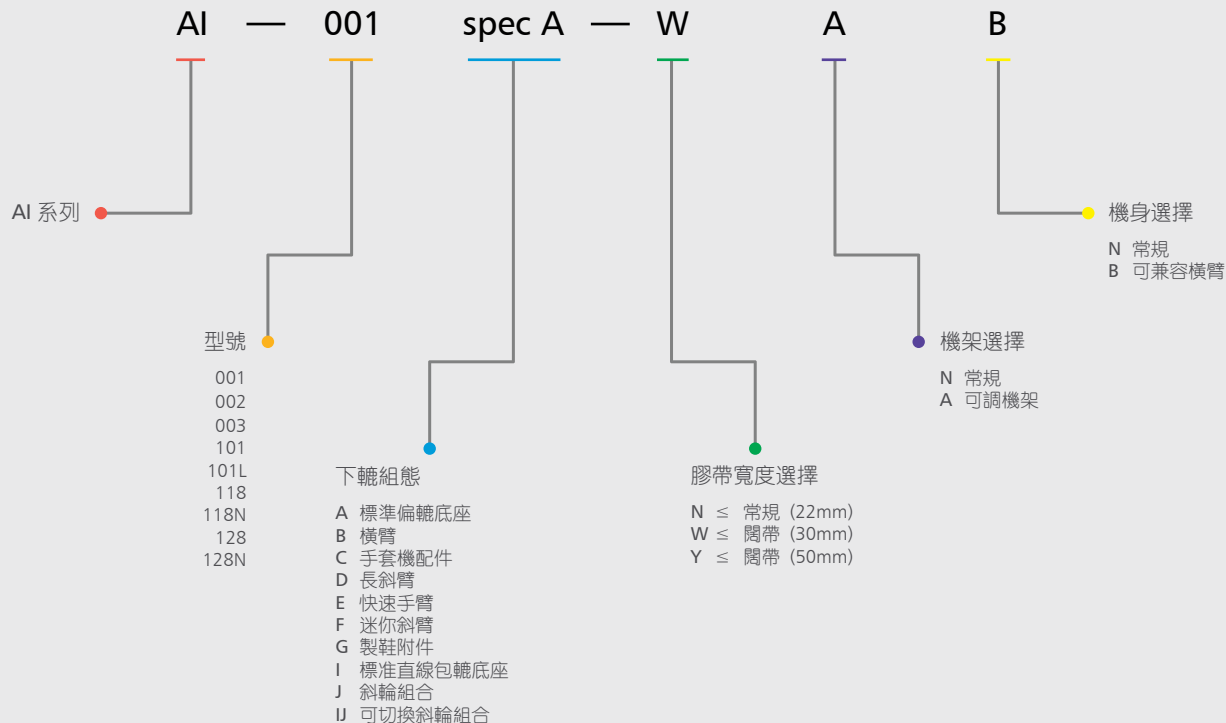

AI Series - Selection Guide Chart

Classified	Item	AI-002	AI-003	AI-101	AI-101L	AI-118N	AI-128N	AI-128N U
Features	Power Save Mode	•	•	•	•	•	•	•
Features	Heat Press Mode	•	•	•	•	•	•	•
Features	Start/stop Seal Skip Prevention	•	•	•	•	•	•	•
Features	Auto Micro Reverse	•	•	•	•	•	•	•
Features	Individual Program for Start/Middle/End	•	•	•	•	•	•	•
Features	Error Message	•	•	•	•	•	•	•
Features	Working Lamp	•	•	•	•	•	•	•
Features	USB Disk	•	•	•	•	•		
Features	Real Time Variable Speed Sealing							
Features	Production Statistics	•	•	•	•	•	•	•
Features	Real Time Clock	•		•	•	•	•	•
Features	Roller Cooler	•	•	•	•	•	•	•
Features	Temporary Stop Pressure Release							
Features	Fix Length Mode	•	•	•	•	•	•	•
Features	Digital Pressure Indication	•	•	•	•	•	•	•
Control	Multi-function Foot Switch	•	•	•	•			
Control	Control Pedal Number	2	2	2	2	3	3	3
Control	Password Protection	•	•	•	•	•	•	•
Control	Touch Panel Control	•	•	•	•	•	•	•
Control	No. of Memory	20	5	40	40	5	5	5
Control	No. of Parameter	44	32	44	44	25	33	33
Control	Parameter Lock	•	•	•	•	•	•	•
Control	Key Lock	•	•	•	•	•	•	•
Control	No. of Controller	2	1	1	1	1	1	1
Control	Temperature Deviation(°C)	1	2	1	1	1	1	1
Control	Emulation Mode					•	•	•
Nozzle	Movement Type	Digital Motor	Pneumatic	Digital Motor	Digital Motor	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic
Nozzle	Position Adjustment Type	Digital Motor	Mechanical	Digital Motor	Digital Motor	Mechanical	Mechanical	Mechanical
Nozzle	Movement Dimensions	3 Axis	2 Axis	3 Axis	3 Axis	1 Axis	2 Axis	2 Axis
Nozzle	Angle Adjustment	•	•	•	•	•	•	•
Nozzle	Digital In/Out Timing Adjustment	•		•	•			
Nozzle	Oscillation Mode	•		•	•			
Nozzle	Parking Position	•		•	•			

AI Series - Selection Guide Chart

Classified	Item	AI-002	AI-003	AI-101	AI-101L	AI-118N	AI-128N	AI-128N IJ
Nozzle	Hovering Position	•		•	•			
Nozzle	Soft Landing Movement	•		•	•			
Nozzle	Calibration Mode	•	•	•	•	•	•	•
Cutter	Hand Cut Mode	•	•	•	•	•	•	•
Cutter	Foot Cut Mode	•	•	•	•	•	•	•
Cutter	Precision Digital Tape Feeder	•	•	•	•	•	•	•
Tensioner	Type	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Tensioner	Tape End Alarm	•	•	•	•	•	•	•
Tensioner	Tape Metering Function	•	•	•	•	•	•	•
Transmission	Transmission Type	Timing Belt	Timing Belt	Timing Belt	Timing Belt	Timing Belt	Timing Belt	Timing Belt
Transmission	No. of Motor	7	3	6	6	3	3	3
Transmission	Speed Control	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Transmission	Tolerance	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
Transmission	Changeable Bottom Roller Diameter	•		•	•			
Transmission	Differential Speed Top/bottom Motor	•	•	•	•	•	•	•
Transmission	Manual Reverse Rotation	•	•	•	•	•	•	•
Construction	Slant Body	•	•	•	•	•	•	•
Construction	Body Type	Sheet Metal	Sheet Metal	Sheet Metal	Sheet Metal	Sheet Metal	Sheet Metal	Sheet Metal
Lower Roller Configuration	Spec A - Standard Offset Pedestal	•	•	•		•	•	•
Lower Roller Configuration	Spec B - Side Arm	•		•				
Lower Roller Configuration	Spec C - Glove Attachment	•	•			•	•	•
Lower Roller Configuration	Spec D - Long Arm	•	•	•				
Lower Roller Configuration	Spec E - Quick Arm							
Lower Roller Configuration	Spec F - Mini Long Arm	•						
Lower Roller Configuration	Spec G - Shoe Arm	•		•				
Lower Roller Configuration	Spec I - Standard In Line Pedestal	•	•	•	•	•	•	•
Lower Roller Configuration	Spec J - Slanted Pole							
Lower Roller Configuration	Spec IJ - Switchable Slanted Pole							
Option	Wide Width Tape (30mm)	•	•	•	•			
Option	Adjustable Stand	•	•					
Option	Side Arm Compatible	•		•	•			
Option	Seam Allowance Guide	•		•				
Option	Narrow Tape Guide	•	•	•	•			

AI - 選擇導引表

分類	項目	AI-002	AI-003	AI-101	AI-101L	AI-118N	AI-128N	AI-128N II
特點	節能模式	•	•	•	•	•	•	•
特點	熱壓模式	•	•	•	•	•	•	•
特點	預防開始/停止時密封跳步	•	•	•	•	•	•	•
特點	自動微退	•	•	•	•	•	•	•
特點	帶頭/帶中/帶尾獨立程式控制	•	•	•	•	•	•	•
特點	錯誤信息	•	•	•	•	•	•	•
特點	工作燈	•	•	•	•	•	•	•
特點	USB接口	•	•	•	•	•		
特點	實時變速密封							
特點	生產統計	•	•	•	•	•	•	•
特點	實時時鐘	•		•	•	•	•	•
特點	膠輥冷卻器	•	•	•	•	•	•	•
特點	暫停時壓力釋放							
特點	定長模式	•	•	•	•	•	•	•
特點	數碼壓力顯示	•	•	•	•	•	•	•
操控	多功能腳踏開關	•	•	•	•			
操控	操控腳踏數量	2	2	2	2	3	3	3
操控	密碼保護	•	•	•	•	•	•	•
操控	觸屏操控	•	•	•	•	•	•	•
操控	記憶數量	20	5	40	40	5	5	5
操控	參數數量	44	32	44	44	25	33	33
操控	參數鎖定	•	•	•	•	•	•	•

分類	項目	AI-002	AI-003	AI-101	AI-101L	AI-118N	AI-128N	AI-128N II
操控	鑰匙鎖定	•	•	•	•	•	•	•
操控	控制器數量	2	1	1	1	1	1	1
操控	溫度偏離 (°C)	1	2	1	1	1	1	1
操控	工廠選擇模式					•	•	•
風嘴	移動方法	數碼電機	氣動式	數碼電機	數碼電機	氣動式	氣動式	氣動式
風嘴	位置調整方法	數碼電機	機械式	數碼電機	數碼電機	機械式	機械式	機械式
風嘴	移動維數量	3 軸	2 軸	3 軸	3 軸	1 軸	2 軸	2 軸
風嘴	角度調整	•	•	•	•	•	•	•
風嘴	數碼進/出時間調整	•		•	•			
風嘴	振動模式	•		•	•			
風嘴	停放模式	•		•	•			
風嘴	懸停模式	•		•	•			
風嘴	軟著陸模式	•		•	•			
風嘴	校準模式	•	•	•	•	•	•	•
切刀	手動切帶模式	•	•	•	•	•	•	•
切刀	腳踏切帶模式	•	•	•	•	•	•	•
切刀	精準數碼送帶	•	•	•	•	•	•	•
松帶器	類型	數碼式	數碼式	數碼式	數碼式	數碼式	數碼式	數碼式
松帶器	帶尾警報	•	•	•	•	•	•	•
松帶器	膠帶計量功能	•	•	•	•	•	•	•
傳動裝置	傳動裝置類型	同步帶	同步帶	同步帶	同步帶	同步帶	同步帶	同步帶
傳動裝置	馬達數量	7	3	6	6	3	3	3

AI - 選擇導引|表

分類	項目	AI-002	AI-003	AI-101	AI-101L	AI-118N	AI-128N	AI-128N IJ
傳動裝置	速度控制	數碼式	數碼式	數碼式	數碼式	數碼式	數碼式	數碼式
傳動裝置	誤差	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
傳動裝置	可變下輥直徑	•		•	•			
傳動裝置	上/下馬達差速	•	•	•	•	•	•	•
傳動裝置	手動退輥旋轉	•	•	•	•	•	•	•
架構	傾斜機身	•	•	•	•	•	•	•
架構	機身類型	金屬板	金屬板	金屬板	金屬板	金屬板	金屬板	金屬板
下輥結構	Spec A - 標準偏輥底座	•	•	•		•	•	
下輥結構	Spec B - 橫臂	•		•				
下輥結構	Spec C - 手套機附件	•	•			•	•	
下輥結構	Spec D - 長斜臂	•	•	•				
下輥結構	Spec E - 快速手臂							
下輥結構	Spec F - 迷你斜臂	•						
下輥結構	Spec G - 製鞋附件	•		•				
下輥結構	Spec I - 標準直線包輥底座	•	•	•	•	•	•	•
下輥結構	Spec J - 斜輪組合							•
下輥結構	Spec IJ - 可切換斜輪組合							•
選購件	闊帶 (30mm)	•	•	•	•			
選購件	可調機架	•	•					
選購件	可兼容橫臂	•		•	•			
選購件	縫份器	•		•				
選購件	窄帶帶規	•	•	•	•			

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Particular Lower Roller for Tube Type Material

特意為筒狀工件設計的下輪組合

Applicable to 4-25mm Width Tape (Standard Version)

可對應從4-25mm寬度膠帶(標準型號)

Applicable to Stretch Fabric

可對應彈性面料

Anti-fray Cut Edge

超聲波精確切邊, 避免布邊散口, 保證膠條與布邊對齊

Both Straight and Curve Seam

可輕鬆應對於直線與彎曲位

Customized Software

可訂制軟體

Customized Attachment According to Different Applications

可訂制硬體對應不同的工藝

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Automatic Frequency Tracking 28kHz Quiet Operation

自動追頻28kHz寧靜超聲波系統

Differential Speed Top/Bottom Roller

上/下壓輥可差速度運行

Cutting Wheel and Working Head can Run at Different Speeds

刀輪和工作頭可以差速度運行

Data Locking and Protecting

配備數據鎖, 保護數據不被輕易修改

USB Data Interface

配備USB數據界面

Color Touch Screen Interface

彩色觸控屏界面

Multi-language Support

支持多國語言

Ergonomic Design

人體工程力學設計

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓		AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率	(W)	800
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高溫度	(°C)	350
Upper Roller Width	上輪寬度	(mm)	25.4
Lower Roller Width	下輪寬度	(mm)	25.4
Dimensions	外形	LxWxH (mm)	1200 x 670 x 1420
Net Weight	淨重	(kg)	128
Ultrasonic Frequency	超聲波工作頻率	(kHz)	28
Horn Dimension	工作頭尺寸	(mm)	Φ30
Maximum Welding Speed	焊接速度	(ft/min)	30


SF-806
**SEWFREE TAPE LAYDOWN
+ ULTRASONIC TRIMMER**
 超聲波切邊定膠機

Addition (增加):

1. Optional Front Blowing Heating System
可選裝前置吹風加熱系統
2. Optional Tension Control System
可選裝張力控制松帶器系統





SF-826

SEWFREE TAPE LAYDOWN
+ TRIMMER
無縫定膠切邊機



INTELLIGENT SOLUTION

Applicable to Adhesive and Decorative Tape Application

Both Straight and Curve Seam

Applicable to Underwear, Casual Sportswear, Seamless Shirt Trimming and Gluing Process

Precise Trimming

Customized Software

Customized to Different Processes Attachments (Adhesive Strip Fixtures and Rubber Wheels)

Cutter can be Disabled and Cutter Assembly can be Dismantled for Different Applications

充滿智慧的解決方案

可用於熱熔雙面膠及裝飾帶貼合工藝

可輕鬆應對於直線與彎曲位

可適用於內衣，休閒運動服飾，無縫襯衣切邊上膠工藝

精確切邊，保證膠條與布邊對齊

可訂制軟體

可訂制不同的輔助件對應不同的工藝（可訂制膠條夾具及膠輪）

切刀組件可關閉，可拆除重新定義機器用途

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Standard Digital Tape Tensioner Device

標準配備數字式膠帶放鬆裝置

Differential Speed Top/Bottom Roller

上/下壓輥可差速度運行

Duplex Nozzle Action

複合式風嘴運動方式

Two Heating Methods Freely Combined, Correspond to Different Properties Materials

兩種加熱方式可自由組合，可對應不同性能之材料

Digital Air Pressure and Roller Pressure Display

數字顯示空氣壓力及壓輪壓力

Color Touch Screen Interface

彩色觸摸屏界面

Multi-language Support

支持多國語言

Adjustable Cutter Speed

可隨意設定高速切刀速度

Ergonomic Design

人體工程力學設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率 (W)	3600
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Sealing Speed	最大密封速度 (ft/min)	30
Maximum Temperature	最高風嘴溫度 (°C)	800
Nozzle Unit	風嘴尺寸 (mm)	22
Upper Roller Width	上輪寬度 (mm)	25
Lower Roller Width	下輪寬度 (mm)	25
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1200 x 650 x 1460
Net Weight	淨重 (kg)	126

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Seam Sealing, Overlapping, Binding and Hemming, Four in One Function

可用於貼合, 疊縫, 包邊, 折邊四種無縫粘合工藝

Both Straight and Curve Seam

可輕鬆應對直線與彎曲位

Customized Software

可訂制軟體

Customized Attachment According to Different Applications

可訂制硬體對應不同的工藝

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Standard Tape Release Device

標準配備膠帶放鬆裝置

Differential Speed Top/Bottom Roller

上/下壓輥可差速度運行

Multi-heater Mode According to Different Applications

多重加熱方式對應不同的工藝

Color Touch Screen Interface

彩色觸摸屏界面

Multi-language Support

支持多國語言

Ergonomic Design

人體工程力學

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 10
Power Consumption	功率 (W)	2680
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Speed	最大工作速度 (M/min)	5
Maximum Nozzle Temperature	最高風嘴溫度 (°C)	350
Maximum Roller Temperature	最高滾輪溫度 (°C)	250
Working Width	工作寬度 (mm)	6-20
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1220 x 700 x 1450
Net Weight	淨重 (kg)	130


SF-828
**MULTIFUNCTIONAL
BONDING MACHINE**

多功能粘合機





US-501

SEWFREE ULTRASONIC
MULTI-PURPOSE WELDER
超聲波無縫切邊機

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Applicable to Stretch Fabric, Perfect for Knit and Lycra	可對應彈性面料, 特別適合針織及萊卡面料
User Friendly Sewing Machine Platform	和縫紉機一致的工作模式, 簡單易學
Both Straight and Curve Seam	可輕鬆應對直線與彎曲位
Customized Software	可訂制軟體
Customized Attachment According to Different Applications	可訂制硬體對應不同的工藝

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Graphical Operation Interface	圖形式操作界面
40kHz Quiet Operation	40kHz寧靜超聲波系統
Innovative Auto Cutter Calibration	創新切刀自動校準系統
Extremely Narrow Allowance	多重切割模式對應骨位
Unique Instant Variable Speed Mode	獨有即時變速工作模式
Ultrasonic System Status Indication	超聲波系統狀態顯示
Pattern Cutting Mode	花樣切割模式可組合出與眾不同的工藝效果
Color Touch Screen Interface	彩色觸摸屏界面
Multi-language Support	支持多國語言
Ergonomic Design	人體工程力學設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率	(W) 700
Ultrasonic Frequency	超聲波工作頻率	(kHz) 40
Horn Dimension	工作頭尺寸	(mm) 3 x 6
Maximum Welding Speed	焊接速度	(ft/min) 10
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1100 x 500 x 1200
Net Weight	淨重	(kg) 120



INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Applicable to Stretch Fabric	可對應彈性面料
Both Straight and Curve Seam	可輕鬆應對於直線與彎曲位
Length Control Working Mode	獨有定長工作模式
Customized Pattern Roller According to Different Width	可訂制花輪熔接出不同的焊接寬度
Customized Pattern Roller (Standard Width Less Than 10mm)	可訂制花輪壓著不同的圖案效果 (標準花樣寬度不超過10mm)

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

28kHz Automatic Frequency Tracking Ultrasonic System	28kHz自動追頻超聲波系統
Ultrasonic System Status Indication	超聲波系統狀態顯示
Special Designed Circuit Protection	特別設計電路保護超聲波系統
Color Touch Screen Interface	彩色觸摸屏界面
Multi-language Support	支持多國語言
Ergonomic Design	人體工程力學設計

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率 (W)	700
Ultrasonic Frequency	超聲波工作頻率 (kHz)	28
Horn Dimension	工作頭尺寸 (mm)	Φ50
Maximum Welding Speed	焊接速度 (ft/min)	65
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1200 x 650 x 1230
Net Weight	淨重 (kg)	108



US-511

**ULTRASONIC ROTARY
WELDING MACHINE**
 超聲波熔邊機

Addition (增加):

1. Independent Speed Control Between Cutting Roller and Rotating Platform
可刀輪和工作頭差速度運行

2. Real Time Speed Change to Improve Cut Edge Bond Strength Due to Thickness Variation
可實時變速運行，解決高低位融切不良情形





US-512

ULTRASONIC ROTARY
WELDING MACHINE
徑向超聲波熔邊機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Leading Radial Ultrasonic System	領先的徑向超聲波系統
Special Process Processing Head	特殊工藝處理的工作頭
Applicable to Stretch Fabric	可對應彈性面料
Both Straight and Curve Seam	可輕鬆應對直線與彎曲縫
Length Control Working Mode	獨有定長工作模式
Customized Pattern Roller According to Different Width	可訂制花輪熔接出不同的焊接寬度
Customized Pattern Roller (Standard Width Less Than 10mm)	可訂制花輪壓著不同的圖案效果 (標準花樣寬度不超過10mm)

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

35kHz Quiet Operation	35kHz寧靜超聲波系統
Ultrasonic System Status Indication	超聲波系統狀態顯示
Special Designed Circuit Protection	特別設計電路保護超聲波系統
Ergonomic Design	人體工程力學設計
Multi-language Support	支持多國語言
Color Touch Screen Interface	彩色觸摸屏界面

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率	(W) 700
Ultrasonic Frequency	超聲波工作頻率	(kHz) 35
Working Width	工作面寬度	(mm) 11
Maximum Welding Speed	焊接速度	(ft/min) 65
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1200 x 660 x 1240
Net Weight	淨重	(kg) 113

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

WE...



Perfection



Technology



Quality



Productivity



Ontime delivery

Reach The Heights Of Success 到達成功的巔峰

spec A-A2R2-080073R033

Optional models:

spec A-A2R2-060073R025

spec A-A2R2-120073R050

spec A-A2R2-185073R075



CS-651

AUTOMATIC ROTARY PRESS MACHINE

全自動旋轉雙工位弧形熱壓機



SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

PLC Controlled	PLC控制系統
Uniform Pressure	壓力分佈均勻
Consistent Temperature	溫度控制準確, 波動極小
For All Kind of Hemming	適用於所有可熱壓材料
Foot Pedal or Handle Bar Activation	多種操作模式可選(按鈕式, 腳踏式)
300% Increase in Productivity	相對於同類型機器可以提高300%效率
Customized Software	可訂制軟體

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Combination Working Mode	可任意組合工作方式
Separate Left/Right Control for Tensioning Pressure and Travel	左右夾具動作獨立可控, 夾具壓力可單獨調整, 行程可調
Avoid Overheating and Skipping	徹底消除以往產品造成的過壓、漏壓等不良情形
Separate Left and Right Temperature Control	左右模具加熱獨立控制, 溫度精確, 分佈均勻
Digitally Controlled Rotating Action	數碼控制每一次的旋轉動作, 精確穩定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Single or Double Cuff Mode	可同時熱壓兩個工件
Color Touch Screen Interface	彩色觸摸屏界面
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1100
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 63
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 80 x 80 x R33
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 80 x 73 x R33
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 500 x 760 x 1150
Net Weight	淨重	(kg) 80

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

New LCD Screen Displays Temperature and Timing Parameters

新型液晶螢幕顯示溫度與計時參數

New PID Algorithm, Accurate Temperature Control

新型PID算法, 溫度控制準確

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

Consistent Temperature

溫度控制準確, 波動極小

Uniform Pressure

壓力分佈平均

Multiple Operation Mode: Push Button or Foot Pedal Activation

多種操作模式可選(按鈕式, 腳踏式)

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Independent Press Temperature and Time Control 獨立熱壓溫度、熱壓時間控制

Unique Workload Completion Statistics System 獨有工作量完成狀況統計系統

Flexible Changeable Lower Platform 可快速更換的下工作臺, 操作靈活

Press Travel Limiting Device 加壓行程可調裝置

Digital Temperature Controller 數字式溫度控制

Reliable Safety Lever Design 可靠的安全防護設計

Optional Lighting System 可選照明系統

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 10
Heater Power	加熱功率 (W)	1000
Cylinder Size ϕ	氣缸直徑 (mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	210 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	200 x 150
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	520 x 380 x 1050
Net Weight	淨重 (kg)	45
Extra Lower Mold	另配下模尺寸 (mm)	150 x 50, ϕ 68

spec A-A1A1-020015

Optional models:

spec A-A1T2-020015

spec A-A1A1-030015


CS-652N
PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

氣動式平面熱壓機



spec A-D1A1-020015
Optional models:
spec A-D1M2-020015



CS-653N

PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE
氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

PLC Controlled	PLC控制系統
Uniform Pressure	壓力分佈均勻
Consistent Temperature	溫度控制準確, 波動極小
For All Kind of Hemming	適用於所有可熱壓材料
Multiple Operation Mode: Push Button, Foot Pedal or Handle Bar Activation	多種操作模式可選(按鈕式, 腳踏式, 搖杆式)
Customized Software	可訂制軟體

充滿智慧的解決方案

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Standard Hardware Lock , Parameter Locking	標準配備硬體數據密碼鎖, 對加壓溫度及加壓時間設定進行鎖定
Flexible Changeable Lower Platform	可快速更換的下工作臺, 操作靈活
Independent Press Temperature and Time Control	獨立熱壓溫度、熱壓時間控制
Special Designed Heating Plate, Uniform Temperature	特殊設計發熱板, 確保熱量平均
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Top Plate Swing Out Design	上模可旋轉式設計
Safety Lever	可靠的安全防護設計
Adjustable Press Travel	加壓行程可調
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Color Touch Screen Interface	彩色觸摸屏界面
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1200
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 63
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 206 x 174
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 203 x 152
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 450 x 560 x 910
Net Weight	淨重	(kg) 50
Extra Lower Mold	另配下模尺寸	(mm) 150 x 50, Φ68

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

PLC Controlled	觸屏式PLC控制
Precise Temperature and Time Control	精準控制加壓溫度、加壓時間
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Software Upgradable	可升級軟件

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Vertical Hot and Cool Press Motion for Uniform Pressure	冷熱模垂直加壓，壓力更為平均
Hot and Cool Plates in Position Lock Function to Improve Work Efficiency	新增冷熱模到位鎖定功能，提高工作效率
Flexible Changeable Lower Platform	可快速更換的下工作台，增加不同工作靈活性
Color Touch Screen Control System, More Convenient and Efficient	觸屏式PLC控制系統，機器工作更加方便高效
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Independent Hot Press Temperature and Cool/Hot Press Time Control	獨立熱壓溫度控制、冷熱壓時間控制
Top Plate Swing Out Design	上發熱板可旋轉式設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示
Dual Counters	雙計數器設計

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	1600
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	380 x 150
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	380 x 80
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	850 x 780 x 1020
Net Weight	淨重 (kg)	98

spec A-D2A1-038008


CS-658N
**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE
氣動式平面冷熱壓機**

 standard water circulator
標配水循環系統

 optional chiller
選購冷水機


spec V-A1A1-120050
Optional model:
spec A-A1A1-120050



CS-662

PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE
氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Even Temperature, Typical 1°C
Tolerance Across Bed

熱板溫度平均，不多於1°C誤差

PLC Controlled

PLC控制

3 Zones Temperature Control

三區溫度控制

On Screen Pressure Reading

屏上壓力顯示

Color Touch Screen Control Panel

輕觸式彩色顯示屏

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added
Safety

可靠安全的雙手按鈕觸發

Digital Pressure and Temperature Interlock

數字化壓力和溫度控制

Vacuum Platform for Precise Positioning

精準定位吸風平臺

Selectable Foot Pedal Activation

可選擇腳踏控制模式

Key Locking Supervisor Mode

增加主管理鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定

Dual Time Shift Mode

獨有雙工作時間模式可選

Dual Counters

雙計數器設計

Temperature Trend Display

溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 380V 50/60Hz, 3Φ
Power Consumption	總功率 (W)	9800
Heater Power	加熱功率 (W)	6000
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率 (W)	3800
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	200
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	1250 x 530
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	1200 x 500
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1350 x 950 x 1470
Net Weight	淨重 (kg)	590

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Consistent Temperature	精準控制溫度
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Software Upgradable	可以升級軟件
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
PLC Controlled	PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Vertical Cool/Heat Rotatable Change Over, High Working Efficiency	冷熱垂直可旋轉式交換加壓，機器工作效率高
Flexible Changeable Lower Platform	可快速更換的下工作台，增加不同工作靈活性
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Top Plate Swing Out Design	上發熱板可旋轉式設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示
Dual Counters	雙計數器設計

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 600
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 63
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 148 x 40 x R83
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 130 x 40 x R83
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 710 x 780 x 830
Net Weight	淨重	(kg) 78

spec A-D2A1-130040R083



CS-663

PNEUMATIC CURVE COOL + HEAT PRESS MACHINE

氣動式圓弧冷熱壓機



spec A-D1A1-028016


CS-664
**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
 氣動式平面熱壓機

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Consistent Temperature	精準控制溫度
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Extremely Affordable	最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Flexible Changeable Lower Platform	可快速更換的下工作台, 增加不同工作靈活性
Foot Pedal or Handle Bar Activation	可選擇腳踏或手柄控制
Top Plate Swing Out Design	上發熱板可旋轉式設計
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	1500
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	300 x 170
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	280 x 160
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	440 x 520 x 840
Net Weight	淨重 (kg)	46
Extra Lower Mold	另配下模尺寸 (mm)	150 x 50, Φ68



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Consistent Temperature

精準控制溫度

Simple to Use

操作簡單易用

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

Extremely Affordable

最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Top Plate Swing Out Design

上發熱板可旋轉式設計

Timeout Buzzer

到達設定時間蜂鳴提示

Preset Heating Time

可以調整加壓時間

Vertical Press Motion

垂直熱壓動作

Manual Clamping Device

手動夾緊

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	1000
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	206 x 156
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	203 x 152
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	450 x 550 x 600
Net Weight	淨重 (kg)	36
Extra Lower Mold	另配下模尺寸 (mm)	150 x 50, Φ68

spec M-D1A1-020015

CS-671

 MANUAL FLAT PRESS
 MACHINE
 手動式平面熱壓機


spec A-D1A1-030030

Optional models:

spec A-D1M2-030030

spec A-D1A1-050030



CS-672

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Consistent Temperature

精準控制溫度

Uniform Pressure

壓力分佈平均

Simple to Use

操作簡單易用

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Press Travel Limiting Device

加壓行程可調裝置

Top Plate Swing Out Design

上發熱板可旋轉式設計

Foot Pedal Activation

腳踏控制

Vertical Press Motion

垂直熱壓動作

Preset Heating Time

可以調整加壓時間

Safety Lever

可靠的安全防護設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓		AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W)	1500
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm)	80
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C)	260
Timing Range	加壓時間	(Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm)	305 x 305
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm)	300 x 300
Dimensions	外形	LxWxH (mm)	650 x 400 x 980
Net Weight	淨重	(kg)	115

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Consistent Temperature

精準控制溫度

Uniform Pressure

壓力分佈平均

Simple to Use

操作簡單易用

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

spec A-S1A1-028013

**HIGHLIGHTING FEATURES****顯著特點**

Top Plate Flip Down Design

上發熱板翻轉式設計

Foot Pedal Activation

腳踏控制

Compact Body Size

體積小巧

Preset Heating Time

可以調整加壓時間

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓		AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W)	1300
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C)	260
Timing Range	加壓時間	(Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm)	300 x 150
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm)	280 x 130
Dimensions	外形	LxWxH (mm)	380 x 520 x 465
Net Weight	淨重	(kg)	35
Extra Lower Mold	另配下模尺寸	(mm)	150 x 50, Φ68

CS-673
**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
 氣動式平面熱壓機


spec A-D2A1-020015




standard water circulator
標配水循環系統

optional chiller
選購冷水機

CS-674N

PNEUMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE

氣動式平面冷熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

New LCD Screen Displays Temperature and Timing Parameters	新型液晶屏幕顯示溫度與計時參數
New PID Algorithm, Accurate Temperature Control	新型PID算法，溫度控制準確
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Multiple Operation Mode: Push Button or Foot Pedal Activation	多種操作模式可選(按鈕式，腳踏式)

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Flexible Changeable Lower Platform	可快速更換的下工作臺，操作靈活
Vertical Cool/Heat Rotatable Change Over, High Working Efficiency	冷熱垂直可旋轉式交換加壓，機器工作效率高
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Independent Cool/Heat Pressing Time Control	冷熱壓時間獨立控制
Reliable Safety Lever Design	可靠的安全防護設計
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Vertical Press Motion	垂直冷熱壓動作

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1000
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 63
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Heat Mold Area	熱壓板面積	(mm) 210 x 160
Cool Mold Area	冷壓板面積	(mm) 210 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 203 x 152
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 850 x 580 x 1050
Net Weight	淨重	(kg) 65
Extra Lower Mold	另配下模尺寸	(mm) 150 x 50, Φ68

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
PLC Controlled	PLC控制
6 Zones Temperature Control	六區溫度控制
Even Temperature, Typical 2°C Tolerance Across Bed	熱板溫度平均, 不多於2°C誤差
On Screen Pressure Reading	屏上壓力顯示


HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Key Locking Supervisor Mode	增加主管鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇手動或腳踏控制模式
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 380V 50/60Hz, 3Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	12000
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	250
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	1250 x 830
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	1200 x 800
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1320 x 1300 x 2440
Net Weight	淨重 (kg)	860

spec A-A1A1-120080 + TA-030

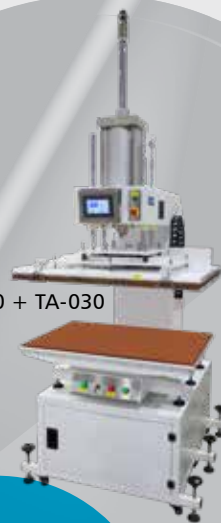**CS-676N**
**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
 氣動式平面熱壓機


spec B-A1A1-032009



CS-677

PNEUMATIC ZIPPER PRESS MACHINE

氣動式拉鍊熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

PLC Controlled	按鍵式PLC控制
Consistent Temperature	精準控制溫度
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Independently Heating of Upper and Lower	上下加熱獨立可控
Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Key Locking Function	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Counters	雙計數器設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	2000
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	320 x 90
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	320 x 90
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	570 x 430 x 1500
Net Weight	淨重 (kg)	75

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
PLC Controlled	PLC控制
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Foot Pedal or Handle Bar Activation	可選擇手動或腳踏控制模式
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Top Plate Swing Out Design	上發熱板可旋轉式設計
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作
Key Locking Function	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	1500
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	80
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	305 x 305
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	300 x 300
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	420 x 700 x 1020
Net Weight	淨重 (kg)	102

spec A-D1A1-030030

Optional model:

spec A-D1M2-030030

**CS-680****PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE****氣動式平面熱壓機**

spec A-A1A1-030010



CS-688

**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

Consistent Temperature
Uniform Pressure
Simple to Use
Good for All Fabric

充滿智慧的解決方案

精準控制溫度
壓力分佈平均
操作簡單易用
適用於所有可熱壓材料

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Foot Pedal Activation	腳踏控制
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作
Preset Heating Time	可以調整加壓時間
Safety Lever	可靠的安全防護設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 900
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 50
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 310 x 110
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 300 x 100
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 380 x 300 x 920
Net Weight	淨重	(kg) 25

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Software Upgradable	可以升級軟件
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
PLC Controlled	PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Unique Motorized Heat/Cool Change Over	獨特的電動冷熱板翻轉
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Self Locked Mode	自鎖模式
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 1950
Heater Power	加熱功率	(W) 1200
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 750
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 610 x 100
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 600 x 95
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 950 x 650 x 2100
Net Weight	淨重	(kg) 184

spec V-F2A1-060010

 Optional model:
 spec A-F2A1-060010

CS-689
**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE**
 氣動式平面冷熱壓機

 chiller included
 標配冷水機


spec A-A1S1-120080



CS-691

**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
 氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
PLC Controlled	PLC控制
6 Zones Temperature Control	六區溫度控制
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Software Upgradable	可以升級軟件
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 380V 50/60Hz, 3Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	12000
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	250
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	1250 x 830
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	1200 x 800
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1800 x 1950 x 2050
Net Weight	淨重 (kg)	970

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

PLC Controlled	觸屏式PLC控制
3 Zones Temperature Control	三區溫度控制
Even Temperature, Typical 1 °C Tolerance Across Bed	熱板溫度平均, 不多於1°C誤差
On Screen Pressure Reading	屏上壓力顯示

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 4500
Heater Power	加熱功率	(W) 3000
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 1500
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 160
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 780 x 380
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 780 x 380
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 800 x 880 x 1800
Net Weight	淨重	(kg) 183

spec A-A1A1-078038

Optional models:

spec V-A1A1-078038


CS-693N
**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**

氣動式平面熱壓機



spec A-A1A1-078038
 Optional model:
 spec V-A1A1-078038



CS-694

PNEUMATIC FLAT PRESS
 MACHINE
 氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

Consistent Temperature
 Uniform Pressure
 Simple to Use
 Good for All Fabric
 Extremely Affordable

充滿智慧的解決方案

精準控制溫度
 壓力分佈平均
 操作簡單易用
 適用於所有可熱壓材料
 最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES

Both Hands Push Button Activation for Added Safety
 Press Travel Limiting Device
 Digital Temperature Controller
 Foot Pedal Activation
 Vertical Press Motion
 Preset Heating Time
 Safety Lever

顯著特點

可靠安全的雙手按鈕觸發
 加壓行程可調裝置
 數字式溫度控制
 腳踏控制
 垂直熱壓動作
 可以調整加壓時間
 可靠的安全防護設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓		AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W)	3600
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm)	160
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C)	260
Timing Range	加壓時間	(Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm)	780 x 380
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm)	780 x 380
Dimensions	外形	LxWxH (mm)	800 x 880 x 1800
Net Weight	淨重	(kg)	183

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
2 Zones Temperature Control	兩區域溫度控制
On Screen Pressure Reading	屏上壓力顯示
Extremely Affordable	最具競爭力的價格
Uniform Pressure	壓力分佈平均
PLC Controlled	PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Unique Pneumatic Twin Bed Change Over	獨特的氣動雙工位換轉
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示
Dual Counters	雙計數器設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 380V 50/60Hz, 3Φ
Power Consumption	總功率	(W) 7400
Heater Power	加熱功率	(W) 3000
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 4400
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 300 x 600
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 300 x 600
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1100 x 800 x 1700
Net Weight	淨重	(kg) 384

spec V-H1M2-030060



CS-695

 AUTOMATIC TWIN BED
 FLAT PRESS MACHINE
 全自動雙工位平面熱壓機


spec A-D1A1-020015
 Optional model:
 spec A-D1M2-020015



CS-696N

PNEUMATIC FLAT PRESS
 MACHINE
 氣動式平面熱壓機

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

New LCD Screen Displays Temperature and Timing Parameters	新型液晶螢幕顯示溫度與計時參數
New PID Algorithm, Accurate Temperature Control	新型PID算法, 溫度控制準確
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Extremely Affordable	最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Digital Temperature Controller	數字式溫度控制
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作
Preset Heating Time	可以調整加壓時間

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1000
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 63
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 210 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 203 x 152
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 440 x 560 x 910
Net Weight	淨重	(kg) 48
Extra Lower Mold	另配下模尺寸	(mm) 150 x 50, Φ68



INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Consistent Temperature	精準控制溫度
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Uniform Pressure	壓力分佈平均
PLC Controlled	觸屏式PLC控制
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Pneumatic Heat/Cool Change Over	獨特的氣動冷熱板翻轉
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Self Locked Mode	自鎖模式
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 1000
Heater Power	加熱功率	(W) 600
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 400
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 80
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 165 x 66 x R80
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 160 x 60 x R70
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 400 x 550 x 1200
Net Weight	淨重	(kg) 56

spec A-P2A1-160060R070
 Optional model:
 spec V-P2A1-260060R090



CS-697

**PNEUMATIC CURVE COOL
 + HEAT PRESS MACHINE**
氣動式弧面冷熱壓機



standard water circulator
標配水循環系統

optional chiller
選購冷水機



spec A-P2A1-030010


CS-698N
**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE**
 氣動式平面冷熱壓機

 standard water circulator
 標配水循環系統

 optional chiller
 選購冷水機

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
On Screen Pressure Reading	屏上壓力顯示
Consistent Temperature	精準控制溫度
Extremely Affordable	最具競爭力的價格
PLC Controlled	PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Unique Pneumatic Heat/Cool Change Over	獨特的氣動冷熱板換轉
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示
Dual Counters	雙計數器設計

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1200
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 80
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 300 x 100
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 300 x 100
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 420 x 590 x 1150
Net Weight	淨重	(kg) 65

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
3 Zones Temperature Control	三區溫度控制
On Screen Pressure Reading	屏上壓力顯示
Consistent Temperature	精準控制溫度
Uniform Pressure	壓力分佈平均
PLC Controlled	PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Vacuum Platform for Precise Positioning	精準定位吸風平臺
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示
Dual Counters	雙計數器設計

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 2850
Heater Power	加熱功率	(W) 2100
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 750
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 1210 x 70
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 1210 x 50
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1270 x 710 x 1400
Net Weight	淨重	(kg) 250

spec V-A1A1-121005


CS-700
**PNEUMATIC LONG CURVE
PRESS MACHINE**
 氣動式長弧面熱壓機


spec A-S1A1-D70



CS-701

**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
 氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Consistent Temperature

精準控制溫度

Uniform Pressure

壓力分佈平均

Simple to Use

操作簡單易用

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Top Plate Flip Down Design

上發熱板翻轉式設計

Foot Pedal Activation

腳踏控制

Compact Body Size

體積小巧

Preset Heating Time

可以調整加壓時間

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓		AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W)	400
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm)	50
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C)	260
Timing Range	加壓時間	(Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm)	110 x 110
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm)	Φ70
Dimensions	外形	LxWxH (mm)	420 x 530 x 700
Net Weight	淨重	(kg)	40

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Double Lower Mold for Left and Right Sleeves Operation 雙下平台可以同時左右加壓

Even Temperature, Typical 3°C Tolerance Across Bed 熱板溫度平均, 不多於3°C誤差

Color Touch Screen Control Panel 輕觸式彩色顯示屏

Vacuum Suction Lower Platform 下平台抽風

On Screen Pressure Reading 屏上壓力顯示

3 Zones temperature Control 三區溫度控制

PLC Controlled PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Standard Lower Platform Auxiliary Support	標配下模輔助支架
Vacuum Platform for Precise Positioning	精準定位吸風平臺
Selectable Foot Pedal Activation	舒適的腳踏控制抽風操作
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Offset Lower Platform	自動平衡工作台
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Dual Counters	雙計數器設計

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 5200
Heater Power	加熱功率	(W) 3000
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 2200
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 125
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 900 x 230
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 900 x 70
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 950 x 740 x 2150
Net Weight	淨重	(kg) 282

spec V-A1M2-090007

Optional model:

spec V-A1M2-110010



CS-703

**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
氣動式平面熱壓機





spec A-A1T2-061041

CS-704N

PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE
氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

New LCD Screen Displays Temperature and Timing Parameters

新型液晶螢幕顯示溫度與計時參數

New PID Algorithm, Accurate Temperature Control

新型PID算法, 溫度控制準確

Simple to Use

操作簡單易用

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

Extremely Affordable

最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety

安全可靠的雙手按鈕觸發

Press Travel Limiting Device

加壓行程可調裝置

Optional Lighting System

可選照明系統

Foot Pedal Activation

腳踏控制

Vertical Press Motion

垂直熱壓動作

Preset Heating Time

可以調整加壓時間

Safety Lever

可靠的安全防護設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓		AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W)	2500
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm)	125
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C)	260
Timing Range	加壓時間	(Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm)	620 x 420
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm)	610 x 410
Dimensions	外形	LxWxH (mm)	1250 x 810 x 1170
Net Weight	淨重	(kg)	195

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

New LCD Screen Displays Temperature and Timing Parameters	新型液晶螢幕顯示溫度與計時參數
New PID Algorithm, Accurate Temperature Control	新型PID算法，溫度控制準確
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Consistent Temperature	精準控制溫度
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Extremely Affordable	最具競爭力的價格
Multiple Operation Mode: Push Button or Foot Pedal Activation	多種操作模式可選(按鈕式，腳 踏式)

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Independent Press Temperature and Time Control	獨立熱壓溫度、熱壓時間控制
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Digital Temperature Controller	數字式溫度控制
Reliable Safety Lever Design	可靠的安全防護設計
Optional Lighting System	可選照明系統

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	2600
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	100
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	420 x 420
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	400 x 400
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	950 x 760 x 1020
Net Weight	淨重 (kg)	175

spec A-J1M2-040040

CS-705N

PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE
氣動式平面熱壓機



spec V-F2X1-150010

效果展示
Effect Display衣袖
sleeves褲頭
waistband

CS-707

 PNEUMATIC FLAT COOL +
 HEAT PRESS MACHINE
 氣動式平面冷熱壓機
standard water circulator
標配水循環系統optional chiller
選購冷水機

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel

觸屏式PLC控制

Uniform Pressure

壓力分佈平均

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

Specially Designed for Bonding Hot Melt Glue to Elastic Materials such as Elastic Bands

專為粘合熱融膠於鬆緊帶等彈性材料而設計

Software Upgradable

軟件可升級

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Vertical Motorized Cool/Heat Flip Change Over, High Working Efficiency

冷熱垂直翻轉交換加壓的工作模式，機器工作效率高

Individual Left, Middle, and Right Zone for More Consistent Temperature Control

左中右三段式溫度控制，發熱更平均

Unique Infrared Safety Protection

獨特的紅外線安全保護

Independent Press Temperature Control and Heat/Cool Pressing Time Control

獨立熱壓溫度、熱 / 冷壓時間控制

Added Iron for Auxiliary Positioning

附加輔助訂位用燙斗

Unique Workload Completion Statistics System

獨有工作量完成狀況統計系統

Unique Parameter Setting Memory Storage and Reading Function

獨有參數設置記憶存儲與讀取功能

Key Locking Supervisor Mode

增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定

Temperature and Pressure Trend Display

溫度和壓力趨勢圖顯示

Dual Counters

雙計數器設計

Can Set the Relaxed Size, Extruded Size of Elastic Materials, and can Adjust according to Shrinkage

可設定彈性材料松量尺寸，拉量尺寸，並可以根據縮水量進行插補

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	3000
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	160
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	1500 x 100
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	1500 x 100
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	2050 x 1000 x 2600
Net Weight	淨重 (kg)	575

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
On Screen Pressure Reading	屏上壓力顯示
Consistent Temperature	精準控制溫度
Uniform Pressure	壓力分佈平均
PLC Controlled	PLC控制
Data Locking	參數鎖定功能


HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Unique Working Area Pressure & Temperature Logging Function to Ensure Quality Tracking of Finished Product	獨有工作台實際壓力與溫度記錄功能，讓您的產品品質可持續追蹤
Real Time Monitoring of Actual Pressure on Working Area (Patented)	可以實時顯示上模接觸在熱壓材料上的實際溫度 (專利所有)
Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Independently Heating of Upper and Lower	上下加熱獨立可控
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	3500
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	125
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	530 x 310
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	520 x 300
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	600 x 600 x 1550
Net Weight	淨重 (kg)	120

spec A-A1A1-052030

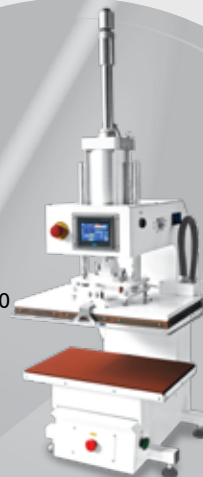**CS-708**
**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
 氣動式平面熱壓機


spec A-A1A1-080050
 Optional model:
 spec A-A1A1-040040



CS-710

PNEUMATIC FLAT PRESS
 MACHINE
 氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Even Temperature, Typical 1°C
 Tolerance Across Bed

熱板溫度平均, 不多於1°C誤差

Color Touch Screen Control Panel

輕觸式彩色顯示屏

3 Zones Temperature Control

三區溫度控制

On Screen Pressure Reading

屏上壓力顯示

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety

安全可靠的雙手按鈕觸發

Digital Pressure and Temperature Interlock

數字化壓力和溫度控制

Selectable Foot Pedal Activation

可選擇腳踏控制模式

Key Locking Supervisor Mode

增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定

Dual Time Shift Mode

獨有雙工作時間模式可選

Dual Counters

雙計數器設計

Temperature Trend Display

溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 4500
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 200
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 810 x 510
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 800 x 500
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 900 x 900 x 1750
Net Weight	淨重	(kg) 245

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Software Upgradable	可以升級軟件
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
PLC Controlled	PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Foot Pedal or Handle Bar Activation	可選擇手柄或腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Top Plate Swing Out Design	上發熱板可旋轉式設計
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1700
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 385 x 265
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 380 x 260
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1000 x 700 x 1000
Net Weight	淨重	(kg) 131

spec A-D1M2-038026

**CS-711**
**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
 氣動式平面熱壓機


spec A-A1A1-015011



CS-715

**AUTOMATIC PICK AND PLACE
LABEL HEAT PRESS MACHINE**
全自動轉印標熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Precise Control of Heating Temperature and Pressing Time	精準控制加熱溫度、加壓時間
Software Upgradable	軟件可升級
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
PLC Controlled	觸屏式PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Precise Motorized Positioning	精確地電動定位
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Automated Label Handling	自動化搬運標籤
Self Locked Mode	自鎖模式
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	600
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	170 x 130
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	150 x 110
Arm Range	吸標行程 (mm)	360
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	950 x 1300 x 1400
Net Weight	淨重 (kg)	120

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**
 Precise Control of Heating
 Temperature and Pressing Time

精準控制加熱溫度、加壓時間

Software Upgradable

軟件可升級

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

PLC Controlled

觸屏式PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Both Hands Push Button Activation for Added Safety

可靠安全的雙手按鈕觸發

Selectable Foot Pedal Activation

可選擇腳踏控制模式

Precise Motorized Positioning

精確地電動定位

Key Locking Supervisor Mode

增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定

Automated Label Handling

自動化搬運標籤

Self Locked Mode

自鎖模式

Dual Counters

雙計數器設計

Temperature Trend Display

溫度趨勢圖顯示


SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	600
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	170 x 130
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	150 x 110
Arm Range	吸標行程 (mm)	180
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1000 x 900 x 1400
Net Weight	淨重 (kg)	95

spec A-A1A1-015011

CS-717
**AUTOMATIC PICK AND PLACE
 LABEL HEAT PRESS MACHINE**
 全自動轉印標熱壓機


spec A-P2P2-060010

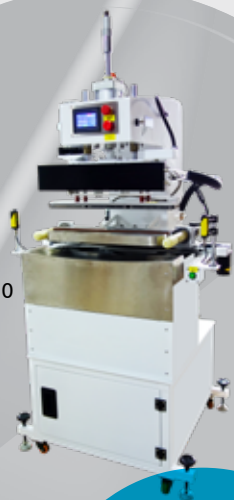

CS-718

AUTOMATIC FLAT COOL + HEAT PRESS MACHINE FOR LOOPS

多段位全自動旋轉環狀織 物平面冷熱壓機


 chiller included
 標配冷水機


INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

2 Heaters Independently Controllable	上下加熱器獨立可控
Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Software Upgradable	軟件可升級
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Uniform Pressure	壓力平均分佈
PLC Controlled	PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Unique Heat and Cool Presses Switching for Precise Positioning	獨特的氣動冷熱板轉換，定位準確
Digital Control for Consistent Stretching and Rotating	數碼控制每一次拉伸及旋轉動作，精確穩定
Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Flexible Foot Pedal Control for Adjusting Material	舒適的腳踏控制模式，調整布料更為方便
Interchangeable Working Platform is Standard	標配可更換下工作台
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Infrared Screen Type Protecting Device	獨特的紅外線安全保護
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 3200
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 600 x 100
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 600 x 100
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1150 x 850 x 2150
Net Weight	淨重	(kg) 360

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

New LCD Screen Displays Temperature and Timing Parameters	新型液晶螢幕顯示溫度與計時參數
New PID Algorithm, Accurate Temperature Control	新型PID算法, 溫度控制準確
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Consistent Temperature	溫度控制準確, 波動極小
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Multiple Operation Mode: Push Button or Foot Pedal Activation	多種操作模式可選(按鈕式, 腳踏式)

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Independent Press Temperature Control and Heat Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱壓時間控制
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Flexible Changeable Lower Platform	可快速更換的下工作臺, 操作靈活
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Digital Temperature Controller	數字式溫度控制
Reliable Safety Lever Design	可靠的安全防護設計
Optional Lighting System	可選照明系統

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 2600
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 125
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 405 x 405
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 400 x 400
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 730 x 760 x 1500
Net Weight	淨重	(kg) 116

spec A-A1A1-040040

Optional models:

spec A-A1A1-030040

spec V-A1A1-040040

spec A-A1A1-050050


CS-719N
PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE
氣動式平面熱壓機


spec A-A1A1-050050

Optional models:

spec A-A1A1-030030

spec A-A1A1-040040

spec A-A1A1-060030

spec A-A1A1-090030

spec V-A1A1-040040

spec V-A1A1-060040

spec B-A1A1-030030



CS-720

**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
氣動式平面熱壓機

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
On Screen Pressure Reading	屏上壓力顯示
PLC Controlled	PLC控制
Data Locking	參數鎖定功能

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加主管鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率 (W)	4250
Heater Power	加熱功率 (W)	3500
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率 (W)	750
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	125
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	505 x 505
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	500 x 500
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	600 x 800 x 1500
Net Weight	淨重 (kg)	143



INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

New LCD Screen Displays Temperature and Timing Parameters	新型液晶螢幕顯示溫度與計時參數
New PID Algorithm, Accurate Temperature Control	新型PID算法, 溫度控制準確
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Consistent Temperature	溫度控制準確, 波動極小
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Multiple Operation Mode: Push Button or Foot Pedal Activation	多種操作模式可選(按鈕式, 腳踏式)

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Independent Press Temperature Control and Heat Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱壓時間控制
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Flexible Changeable Lower Platform	可快速更換的下工作臺, 操作靈活
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Digital Temperature Controller	數字式溫度控制
Reliable Safety Lever Design	可靠的安全防護設計
Optional Lighting System	可選照明系統


SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 2800
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 600 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 600 x 160
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 660 x 740 x 1460
Net Weight	淨重	(kg) 107

spec A-A1A1-060016


CS-721
**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**
 氣動式平面熱壓機


spec B-A1A1-061016
Optional model:
spec A-A1A1-061016

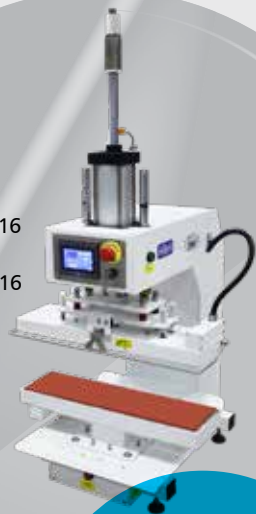

CS-722

PNEUMATIC FLAT PRESS MACHINE

氣動式平面熱壓機



SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Consistent Temperature	精準控制溫度
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Uniform Pressure	壓力分佈平均
PLC Controlled	觸屏式PLC控制
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Independently Heating of Upper and Lower	上下加熱獨立可控
Foot Pedal Activation	腳踏控制
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作
Key Locking Function	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Counters	雙計數器設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	2800
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	100
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	610 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	610 x 160
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	700 x 750 x 1530
Net Weight	淨重 (kg)	110

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

New LCD Screen Displays Temperature and Timing Parameters	新型液晶螢幕顯示溫度與計時參數
New PID Algorithm, Accurate Temperature Control	新型PID算法, 溫度控制準確
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Extremely Affordable	最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作
Preset Heating Time	可以調整加壓時間
Safety Lever	可靠的安全防護設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 1950
Heater Power	加熱功率	(W) 1200
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 750
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 320 x 100 x R195
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 300 x 95 x R191
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 730 x 750 x 2020
Net Weight	淨重	(kg) 162

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良, 規格會相應更改, 對此不會再另行通知。
 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

spec V-A1A1-300095R191

Optional model:

spec A-A1A1-300095R191



Optional

CS-723N

PNEUMATIC CURVE PRESS MACHINE

氣動式圓弧熱壓機



middle mold (223x60xR191)



small mold (128x60xR191)



spec A-A1A1-300095R191

Optional model:

spec V-A1A1-300095R191



Optional



middle mold (223x60xR191)



small mold (128x60xR191)



CS-724N

PNEUMATIC CURVE PRESS MACHINE

氣動式圓弧熱壓機

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
PLC Controlled	PLC控制
Consistent Temperature	精準控制溫度
On Screen Pressure Reading	屏上壓力顯示

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率 (W)	1950
Heater Power	加熱功率 (W)	1200
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率 (W)	750
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	100
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	320 x 100 x R195
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	300 x 95 x R191
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	500 x 750 x 1350
Net Weight	淨重 (kg)	92

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**
 Even Temperature, Typical 1°C
 Tolerance Across Bed

熱板溫度平均, 不多於1°C誤差

Color Touch Screen Control Panel

輕觸式彩色顯示屏

3 Zones Temperature Control

三區溫度控制

On Screen Pressure Reading

屏上壓力顯示

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Both Hands Push Button Activation for Added Safety

可靠安全的雙手按鈕觸發

Digital Pressure and Temperature Interlock

數字化壓力和溫度控制

Selectable Foot Pedal Activation

可選擇腳踏控制模式

Key Locking Supervisor Mode

增加主管鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定

Dual Time Shift Mode

獨有雙工作時間模式可選

Safety Lever

可靠的安全防護設計

Dual Counters


雙計數器設計

Temperature Trend Display

溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 380V 50/60Hz, 3Ø
Heater Power	加熱功率	(W) 6000
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 200
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 1010 x 610
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 1000 x 600
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1100 x 950 x 1800
Net Weight	淨重	(kg) 325

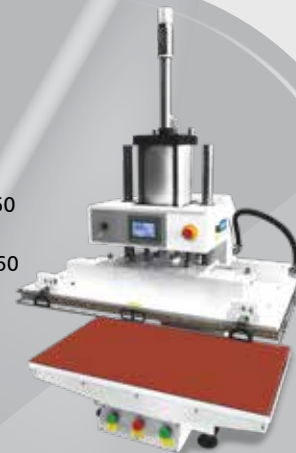

spec A-A1A1-100060

Optional model:

spec A-A1A1-080060

CS-725**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE**

氣動式平面熱壓機



spec A-A1A1-020015



CS-727

AUTOMATIC PICK AND PLACE LABEL HEAT PRESS MACHINE

全自動轉印標熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Consistent Temperature	精準溫度控制
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Automated Label Handling	自動化搬運標籤
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作
Preset Heating Time	可以調整加壓時間

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	1200
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	210 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	200 x 150
Arm Range	吸標行程 (mm)	200
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	400 x 700 x 1250
Net Weight	淨重 (kg)	50

INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Lower Platform Vacuum Suction	下平台抽風定位
Software Upgradable	軟件可升級
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料

HIGHLIGHTING FEATURES

显著特点

Individual Left, Middle, and Right Zone for More Consistent Temperature Control	左中右三段式溫度控制，發熱更平均
Both Hands Push Button Activation for Added Safety	可靠安全的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Unique Motorized Heat/Cool Change Over	獨特的電動冷熱板轉換
Standard Lower Platform Auxiliary Support	標配下模輔助支架
Infrared Screen Type Protecting Device	獨特的紅外線安全保護
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Dual Counters	雙計數器設計
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 2900
Heater Power	加熱功率	(W) 1800
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 1100
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 125
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 1060 x 100
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 1000 x 100
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1450 x 1000 x 2650
Net Weight	淨重	(kg) 425

spec V-F2A1-100010

CS-729

 PNEUMATIC ZIPPER PRESS
 MACHINE
 氣動式拉鍊冷熱壓機

 chiller included
 標配冷水機


spec A-A1A1-015010



CS-731

AUTOMATIC PICK AND PLACE
LABEL HEAT PRESS MACHINE
全自動轉印標熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Precise Control of Heating
Temperature and Pressing Time

精準控制加熱溫度、加壓時間

Software Upgradable

軟件可升級

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

PLC Controlled

觸屏式PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added
Safety

可靠安全的雙手按鈕觸發

Selectable Foot Pedal Activation

可選擇腳踏控制模式

Precise Motorized Positioning

精確地電動定位

Key Locking Supervisor Mode

增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定

Automated Label Handling

自動化搬運標籤

Self Locked Mode

自鎖模式

Dual Counters

雙計數器設計

Temperature Trend Display

溫度趨勢圖顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	600
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	150 x 100
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	150 x 100
Arm Range	吸標行程 (mm)	180
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	980 x 950 x 1400
Net Weight	淨重 (kg)	88

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Uniform Pressure	壓力分佈均勻
Consistent Temperature	溫度控制準確, 波動極小
For All Kind of Hemming	適用於所有可熱壓材料
Foot Pedal or Handle Bar Activation	多種操作模式可選(按鈕式, 腳踏式)
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES
显著特点

Standard Hardware Lock, Parameter Locking	標準配備硬體數據密碼鎖, 對加壓溫度及加壓時間設定進行鎖定
Independent Press Temperature Control and Heat/Cool Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱/冷壓時間控制
Unique Lower Mold Translation Design, Corresponding to Cool and Hot Pressing	獨特的下模平移設計, 對應冷、熱壓
Special Designed Heating Plate, Uniform Temperature	特殊設計發熱板, 確保熱量平均
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作
Safety Lever	可靠的安全防護設計
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Color Touch Screen Interface	彩色觸摸屏界面
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率 (W)	2600
Heater Power	加熱功率 (W)	1500
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率 (W)	1100
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	100
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	340 x 150 x R135
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	400 x 150 x R125
Dimensions	外形 (mm)	LxWxH (mm) 980 x 980 x 2400
Net Weight	淨重 (kg)	275

spec V-A2B1-400150R125


CS-732
**PNEUMATIC CURVE COOL
+ HEAT PRESS MACHINE**
 氣動式弧面冷熱壓機

 standard water circulator
 標配水循環系統

 optional chiller
 選購冷水機


spec A-J1M2-020015



CS-733

PNEUMATIC FLAT PRESS

MACHINE

氣動式平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Consistent Temperature

精準控制溫度

Uniform Pressure

壓力分佈平均

Simple to Use

操作簡單易用

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

Extremely Affordable

最具競爭力的價格

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety

可靠安全的雙手按鈕觸發

Press Travel Limiting Device

加壓行程可調裝置

Lighting System

自帶照明系統

Foot Pedal Activation

腳踏控制

Vertical Press Motion

垂直熱壓動作

Preset Heating Time

可以調整加壓時間

Safety Lever

可靠的安全防護設計

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓		AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W)	1200
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm)	63
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C)	260
Timing Range	加壓時間	(Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm)	210 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm)	200 x 150
Dimensions	外形	LxWxH (mm)	700 x 600 x 850
Net Weight	淨重	(kg)	68

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
On Screen Pressure Reading	屏上壓力顯示
Consistent Temperature	精準控制溫度
Extremely Affordable	最具競爭力的價格
PLC Controlled	PLC控制

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Interlock	數字化壓力和溫度控制
Unique Pneumatic Heat/Cool Change Over	獨特的氣動冷熱板換轉
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Dual Time Shift Mode	獨有雙工作時間模式可選
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示
Dual Counters	雙計數器設計

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1400
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 600 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 600 x 160
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 800 x 700 x 1450
Net Weight	淨重	(kg) 125

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良，規格會相應更改，對此不會再另行通知。
 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

spec A-P2A1-060016


CS-737
**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE**
 氣動式平面冷熱壓機

 standard water circulator
 標配水循環系統

 optional chiller
 選購冷水機


spec A-H1M2-015018058

下工作台尺寸
lower mold area



CS-738

**PNEUMATIC FLAT PRESS
MACHINE (FOR SEW FREE
PATCH ON JEANS LEGS)**

氣動式平面熱壓機 (牛仔褲
褲腿補貼專用)



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel

輕觸式彩色顯示屏

Precisely Control the Pressing
Temperature and Time

精準控制加壓溫度、加壓時間

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

Simple to Use

操作簡單易用

Extremely Affordable

最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Unique Workload Completion Statistics System

獨有工作量完成狀況統計系統

Independent Time and Temperature Lock Settings

獨立的時間、溫度鎖定設置

Key Locking Supervisor Mode

增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定

Add the Left/Right Movement Speed Setting of
the Upper Mold

增加上模左右移動速度設置

Unique Motorized Left/Right Movement of the
Upper Mold

獨特的上模左右電動移動

Special Design of Buffer Device for Left/Right
Movement of the Upper Mold

特別的上模左右移動緩衝裝置設計

Temperature and Pressure Trend Display

溫度和壓力趨勢圖顯示

Dual Counters

雙計數器設計

Multi-language Support

支持多國語言

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 2800
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 600 x 220
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 150 x 180 x 580
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1720 x 1000 x 1550
Net Weight	淨重	(kg) 345

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Consistent Temperature	精準控制溫度
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Uniform Pressure	壓力分佈平均
PLC Controlled	觸屏式PLC控制
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Digital Pressure and Temperature Control	數字化壓力和溫度控制
Pneumatic Heat/Cool Change Over	獨特的氣動冷熱板翻轉
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Temperature and Pressure Trend Display	溫度和壓力趨勢圖顯示
Multi-language Support	支持多國語言
Self Locked Mode	自鎖模式

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1500
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 345 x 100 x R191
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 326 x 96 x R181
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 880 x 700 x 2200
Net Weight	淨重	(kg) 128

spec A-P2A1-326096R181

**CS-740**
**PNEUMATIC CURVE COOL
+ HEAT PRESS MACHINE**
 氣動式弧面冷熱壓機
standard water circulator
標配水循環系統optional chiller
選購冷水機

spec A-F2A1-030030



chiller included
標配冷水機

CS-741

PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE
氣動式平面冷熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Precisely Control the Pressing Temperature and Time	精準控制加壓溫度、加壓時間
Software Upgradable	可以升級軟件
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Independent Press Temperature Control and Heat/Cool Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱 / 冷壓時間控制
Independent Control of Cool and Heat Pressing Pressure, Adjustable Separately	冷熱壓壓力獨立控制, 可分開調校
Unique Motorized Heat/Cool Change Over	獨特的電動冷熱板換轉
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示
Dual Counters	雙計數器設計
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 2400
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 125
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 310 x 310
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 300 x 300
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 680 x 700 x 1950
Net Weight	淨重	(kg) 195

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Consistent Temperature	精準控制溫度
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用
Extremely Affordable	最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Independent Press Temperature Control and Heat/Cool Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱/冷壓時間控制
Precise Control of Pneumatic Cool/Heat Change Over	精確控制的氣動冷熱板翻轉机构
Complete Cycle and Incomplete Cycle Counters	有完整工作週期計數和不完整工作週期計數統計
Selectable Foot Pedal Activation	可選擇腳踏控制模式
Chinese and English Display	支持中英文顯示
Self Locked Mode	自鎖模式

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	1200
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	100
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	450 x 200
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	450 x 200
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	660 x 760 x 1550
Net Weight	淨重 (kg)	142

spec A-P2A1-045020

**CS-745**
**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE**
 氣動式平面冷熱壓機

 optional chiller
 選購冷水機


spec V-A1A1-790050R900



CS-748

PNEUMATIC CURVE PRESS
MACHINE
氣動式圓弧熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

Color Touch Screen Control Panel
Consistent Temperature
Uniform Pressure
Good for All Fabric
Simple to Use

充滿智慧的解決方案

輕觸式彩色顯示屏
精準控制溫度
壓力分佈平均
適用於所有可熱壓材料
操作簡單易用

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Unique Lower Working Arm Can Change The Angle Back and Forth to Match The Curve of the Arm of the Sportswear	獨有的下工作手臂可前後變換角度配合運動衣手臂的曲線
Multiple Time Control Settings in the Same Workflow	同一工作流程多重時間控制設定
Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Independent Press Temperature Control and Heat Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱壓時間控制
Vertical Press Motion	垂直熱壓動作
Safety Lever	可靠的安全防護設計
Complete Cycle and Incomplete Cycle Counters	有完整工作週期計數和不完整工作週期計數統計
Key Locking Supervisor Mode, Ensure the Parameters not to be Changed Casually	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定確保數據不被隨意修改
Working Data Records, Convenient to Check the Machine Temperature and Pressure Change Cycle	有工作數據記錄, 方便查看機器溫度, 壓力的變化週期
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 5150
Heater Power	加熱功率	(W) 2950
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 2200
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 125
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 810 x 260 x R900
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 790 x 50 x R900
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1170 x 840 x 2390
Net Weight	淨重	(kg) 321

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Consistent Temperature	精準控制溫度
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Extremely Affordable	最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Precise and Flexible Control of the Left and Right Movement of the Upper Mold	精準靈活控制上模的左右移動
Key Locking Supervisor Mode, Ensure the Parameters not to be Changed Casually	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定確保數據不被隨意修改
Multiple Time Control Settings in the Same Workflow	同一工作流程多重時間控制設定
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Temperature Fluctuation Range can be Locked by the System to Ensure Parameter Consistency	可由系統鎖定溫度波動區間，確保參數一致性
A Variety of Working Modes are Available to Match the Production Needs to the Greatest Extent	多種工作模式可選，最大程度貼近生產需要
Complete Cycle and Incomplete Cycle Counters	有完整工作週期計數和不完整工作週期計數統計
Working Data Records, Convenient to Check the Machine Temperature and Pressure Change Cycle	有工作數據記錄，方便查看機器溫度，壓力的變化週期
With IO Monitoring Settings, Convenient for Engineers to Troubleshoot Machine Faults in Time	有IO監控設置，方便工程人員及時排除機器故障
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 2600
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 100
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 420 x 420
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 400 x 400
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 980 x 730 x 1150
Net Weight	淨重	(kg) 200

spec A-H1M2-040040

**CS-770**
**AUTOMATIC TWIN BED FLAT
PRESS MACHINE**
 全自動雙工位平面熱壓機


spec A-H1M2-060040



CS-771

AUTOMATIC TWIN BED FLAT
PRESS MACHINE
全自動雙工位平面熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

PLC Controlled
Uniform Pressure
Simple to Use
Precisely Control the Pressing
Temperature and Time
Good for All Fabric

充滿智慧的解決方案

觸屏式PLC控制
壓力分佈平均
操作簡單易用
精準控制加壓溫度、加壓時間
適用於所有可熱壓材料

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Precise and Flexible Control of the Left and Right Movement of the Upper Mold	精準靈活控制上模的左右移動
Key Locking Supervisor Mode, Ensure the Parameters not to be Changed Casually	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定確保數據不被隨意修改
Multiple Time Control Settings in the same Workflow	同一工作流程多重時間控制設定
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Temperature Fluctuation Range can be Locked by the System to Ensure Parameter Consistency	可由系統鎖定溫度波動區間，確保參數一致性
Working Data Records, Convenient to Check the Machine Temperature and Pressure Change Cycle	有工作數據記錄，方便查看機器溫度、壓力的變化週期
A Variety of Working Modes are Available to Meet the Production Needs to the Greatest Extent	多種工作模式可選，最大程度貼近生產需要
Complete Cycle and Incomplete Cycle Counters	有完整工作週期計數和不完整工作週期計數統計
With IO Monitoring Settings, Convenient for Engineers to Troubleshoot Machine Faults in Time	有IO監控設置，方便工程人員及時排除機器故障
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 3500
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 125
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 620 x 420
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 600 x 400
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1340 x 750 x 1690
Net Weight	淨重	(kg) 300

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良，規格會相應更改，對此不會再另行通知。
H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Precisely Control the Pressing Temperature and Time	精準控制加壓溫度、加壓時間
Software Upgradable	可以升級軟件
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Complete Cycle and Incomplete Cycle Counters	有完整工作週期計數和不完整工作週期計數統計
Key Locking Supervisor Mode, Ensure the Parameters not to be Changed Casually	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定確保數據不被隨意修改
Temperature Fluctuation Range can be Locked by the System to Ensure Parameter Consistency	可由系統鎖定溫度波動區間，確保參數一致性
Independent Press Temperature Control and Heat/Cool Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱/冷壓時間控制
Stable Pneumatic Cool/Heat Plate Conversion and Translation Control	穩定的氣動冷熱板轉換、平移控制
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Working Data Records, Convenient to Check the Machine Temperature and Pressure Change Cycle	有工作數據記錄，方便查看機器溫度，壓力的變化週期
With IO Monitoring Settings, Convenient for Engineers to Troubleshoot Machine Faults in Time	有IO監控設置，方便工程人員及時排除機器故障
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1600
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 80
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 380 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 380 x 160
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 660 x 840 x 1500
Net Weight	淨重	(kg) 158

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良，規格會相應更改，對此不會再另行通知。
 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

spec A-P2A1-038016

**CS-780**
**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE**
 氣動式平面冷熱壓機

 standard water circulator
 標配水循環系統

 optional chiller
 選購冷水機


spec A-P2A1-030012

Optional models:

spec A-P2A1-030016

spec A-P2A1-045016



CS-782

PNEUMATIC FLAT COOL +

HEAT PRESS MACHINE

氣動式平面冷熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Consistent Temperature

精準控制溫度

Uniform Pressure

壓力分佈平均

Good for All Fabric

適用於所有可熱壓材料

Simple to Use

操作簡單易用

Extremely Affordable

最具競爭力的價格

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Independent press Temperature Control and Heat/
Cool Pressing Time Control

獨立熱壓溫度、熱/冷壓時間控制

Both Hands Push Button Activation for Added
Safety

安全可靠的雙手按鈕觸發

Precise Control of Pneumatic Cool/Heat Change
Over

精確控制的氣動冷熱板翻轉机构

Complete Cycle and Incomplete Cycle Counters

有完整工作周期计数和不完整工作周期计数统计

Selectable Foot Pedal Activation

可選擇腳踏控制模式

Temperature Trend Display

溫度趨勢圖顯示

Self Locked Mode

自鎖模式

Chinese and English Display

支持中英文顯示

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 1000
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 80
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 300 x 120
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 300 x 120
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 600 x 550 x 1300
Net Weight	淨重	(kg) 97

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Consistent Temperature	精準溫度控制
Software Upgradable	可以升級軟件
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Unique Motorized Heat/Cool Change Over	獨特的電動冷熱板轉換
Key Locking Supervisor Mode, Ensure the Parameters not to be Changed Casually	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定確保數據不被隨意修改
Multiple Working Modes of Heat and Cool Combination	多種冷熱組合工作模式
Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
A Variety of Working Modes are Available to Meet the Production Needs to the Greatest Extent	多種工作模式可選，最大程度貼近生產需要
Complete Cycle and Incomplete Cycle Counters	有完整工作週期計數和不完整工作週期計數統計
With IO Monitoring Settings, Convenient for Engineers to Troubleshoot Machine Faults in Time	有IO監控設置，方便工程人員及時排除機器故障
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	1000
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	80
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	340 x 100
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	300 x 95
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	510 x 690 x 1400
Net Weight	淨重 (kg)	110

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良，規格會相應更改，對此不會再另行通知。
 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

spec A-F2A1-030010

CS-784
**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE**
氣動式平面冷熱壓機

 standard water circulator
標配水循環系統

 optional chiller
選購冷水機


spec V-F2A1-060030



CS-785

PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE

氣動式平面冷熱壓機



chiller included
標配冷水機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

PLC Controlled	觸屏式PLC控制
Precisely Control the Pressing Temperature and Time	精準控制加壓溫度、加壓時間
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Vertical Heat and Cool Press Working Mode, Higher Efficiency	冷熱垂直翻轉交換加壓的工作模式，機器工作效率高
Touch Screen Control System, More Convenient and Efficient	觸屏式PLC控制系統，機器工作更加方便高效
Key Locking Supervisor Mode	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定
Heat and Cool Plates Working Pressure can be Adjusted Separately	冷熱板工作壓力可分開調整
Unique Motorized Heat/Cool Change Over	獨特的電動冷熱板換轉
Temperature Trend Display	溫度趨勢圖顯示
Dual Counters	雙計數器設計
Self Locked Mode	自鎖模式

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 4200
Heater Power	加熱功率	(W) 2000
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 2200
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 160
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 610 x 310
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 600 x 300
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1160 x 840 x 2770
Net Weight	淨重	(kg) 437

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Consistent Temperature	精準控制溫度
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Multiple Time Control Settings in the Same Workflow	同一工作流程多重時間控制設定
Independent Press Temperature Control and Heat/Cool Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱 / 冷壓時間控制
Precise and Flexible Control of the Forth and Back Movement of the Lower Mold	精準靈活控制下模的前後移動
A Variety of Working Modes are Available to Meet the Production Needs to the Greatest Extent	多種工作模式可選，最大程度貼近生產需要
Complete Cycle and Incomplete Cycle Closures	有完整工作週期計數和不完整工作週期計數統計
Key Locking Supervisor Mode, Ensure the Parameters not to be Changed Casually	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定確保數據不被隨意修改
Working Data Records, Convenient to Check the Machine Temperature and Pressure Change Cycle	有工作數據記錄，方便查看機器溫度，壓力的變化週期
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 380V 50/60Hz, 3Φ
Power Consumption	總功率 (W)	8600
Heater Power	加熱功率 (W)	4800
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率 (W)	3800
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	160
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	1010 x 410
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	1000 x 400
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1500 x 1690 x 2050
Net Weight	淨重 (kg)	930

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良，規格會相應更改，對此不會再另行通知。
 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk



spec V-G2S1-100040

CS-786
**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE**
 氣動式平面冷熱壓機
chiller included
標配冷水機

spec A-F2A1-045045



CS-788

**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE**
氣動式平面冷熱壓機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

PLC Controlled	觸屏式PLC控制
Independent Press Temperature and Heat/Cool Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱/冷壓時間控制
Heat/ Cool Working Pressure can be Adjusted Separately	冷熱壓力可分開調整
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Multiple Working Modes of Heat and Cool Combination	多種冷熱組合工作模式
Unique Motorized Heat/Cool Change Over	獨特的電動冷熱板換轉
Horizontal Heat and Cool Press Working Mode, Higher Efficiency	冷熱水平翻轉交換加壓的工作模式，機器工作效率高
Reliable Safety Lever Design	可靠的安全防護設計
Multiple Time Control Settings in the Same Workflow	同一工作流程多重時間控制設定
A Variety of Working Modes are Available to Meet the Production Needs to the Greatest Extent	多種工作模式可選，最大程度貼近生產需要
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	2000
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	160
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	460 x 460
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	450 x 450
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	870 x 830 x 2270
Net Weight	淨重 (kg)	373

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

PLC Controlled	觸屏式PLC控制
Independent Press Temperature and Heat/Cool Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱/冷壓時間控制
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Multiple Working Modes of Heat and Cool Combination	多種冷熱組合作模式
Reliable Pneumatic Heat/Cool Change Over	可靠的氣動冷熱壓板換轉
Vertical Heat and Cool Press Working Mode, Higher Efficiency	冷熱垂直翻轉轉換加壓的工作模式，機器工作效率高
Unique Infrared Safety Protection	独特的红外线安全防护
A Variety of Working Modes are Available to Meet the Production Needs to the Greatest Extent	多種工作模式可選，最大程度貼近生產需要
Key Locking Supervisor Mode, Ensure the Parameters not to be Changed Casually	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定確保數據不被隨意修改
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	總功率	(W) 6150
Heater Power	加熱功率	(W) 3200
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率	(W) 2200
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 125
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積	(mm) 1010 x 160
Lower Mold Area	下工作台尺寸	(mm) 1000 x 160
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1390 x 900 x 2390
Net Weight	淨重	(kg) 397

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良，規格會相應更改，對此不會再另行通知。
 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

spec V-P2A1-100016

**CS-794**
**PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE**
 氣動式平面冷熱壓機

 chiller included
 標配冷水機


spec V-F2A1-080040



CS-795

PNEUMATIC FLAT COOL +
HEAT PRESS MACHINE

氣動式平面冷熱壓機



chiller included
標配冷水機



INTELLIGENT SOLUTION

充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Precisely Control the Pressing Temperature and Time	精準控制加壓溫度、加壓時間
Software Upgradable	可以升級軟件
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES

顯著特點

Unique Motorized Heat/Cool Change Over	獨特的電動冷熱板換轉
Key Locking Supervisor Mode, Ensure the Parameters not to be Changed Casually	增加鑰匙開關對觸屏系統進行鎖定確保數據不被隨意修改
Independent Control of Cool and Heat Pressing Pressure, Adjustable Separately	冷熱壓壓力獨立控制, 可分開調校
Both Hands Push Button Activation for Added Safety	安全可靠的雙手按鈕觸發
Independent Press Temperature Control and Heat/Cool Pressing Time Control	獨立熱壓溫度、熱/冷壓時間控制
Temperature and Pressure Trend Display	溫度和壓力趨勢圖顯示
Dual Counters	雙計數器設計
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Multi-language Support	支持多國語言

SPECIFICATIONS

規格

Power Supply	電壓	AC 380V 50/60Hz, 3Φ
Power Consumption	總功率 (W)	7800
Heater Power	加熱功率 (W)	4000
Vacuum Motor Power	吸風馬達功率 (W)	3800
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	200
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	810 x 410
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	800 x 400
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	1200 x 900 x 2930
Net Weight	淨重 (kg)	637

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

New LCD Screen Displays Temperature and Timing Parameters	新型液晶螢幕顯示溫度與計時參數
New PID Algorithm, Accurate Temperature Control	新型PID算法, 溫度控制準確
Good for All Fabric	適用於所有可熱壓材料
Consistent Temperature	精準控制溫度
Uniform Pressure	壓力分佈平均
Extremely Affordable	最具競爭力的價格
Multiple Operation Mode: Push Button or Foot Pedal Activation	多種操作模式可選(按鈕式, 腳踏式)

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Independent Press Temperature and Time Control	獨立熱壓溫度、熱壓時間控制
Unique Workload Completion Statistics System	獨有工作量完成狀況統計系統
Press Travel Limiting Device	加壓行程可調裝置
Digital Temperature Controller	數字式溫度控制
Reliable Safety Lever Design	可靠的安全防護設計
Optional Lighting System	可選照明系統

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	600
Cylinder Size φ	氣缸直徑 (mm)	80
Compressed Air	壓縮空氣 (MPa)	> 0.4
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Timing Range	加壓時間 (Seconds)	1-999
Upper Mold Area	熱壓板面積 (mm)	300 x 100
Lower Mold Area	下工作台尺寸 (mm)	300 x 100
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	500 x 560 x 1460
Net Weight	淨重 (kg)	77

Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良, 規格會相應更改, 對此不會再另行通知。
 H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk

spec A-P2A1-030010
 Optional model:
 spec A-P2A1-030012
 spec A-P2A1-040012



CS-796


**PNEUMATIC FLAT COOL +
 HEAT PRESS MACHINE**
氣動式平面冷熱壓機




optional chiller
 選購冷水機



Heat Press Selection Guide

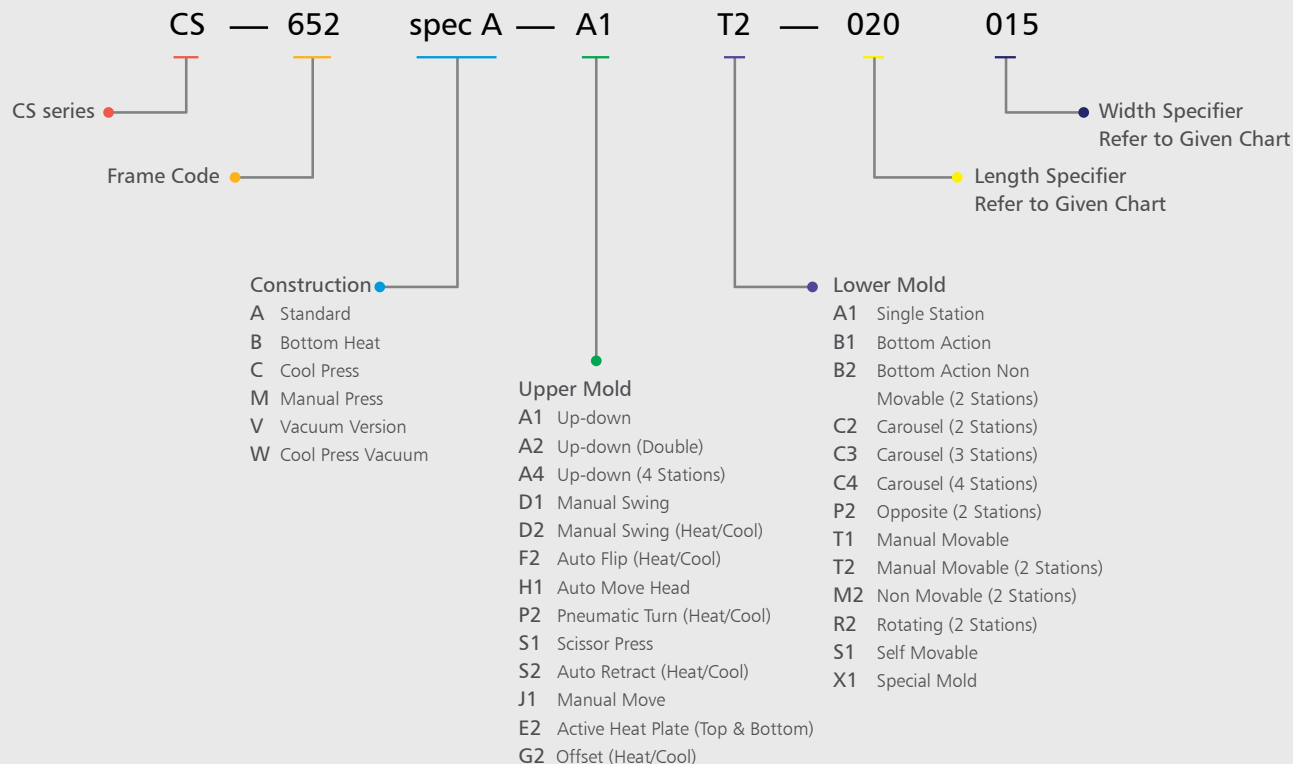

熱壓機 選擇導引

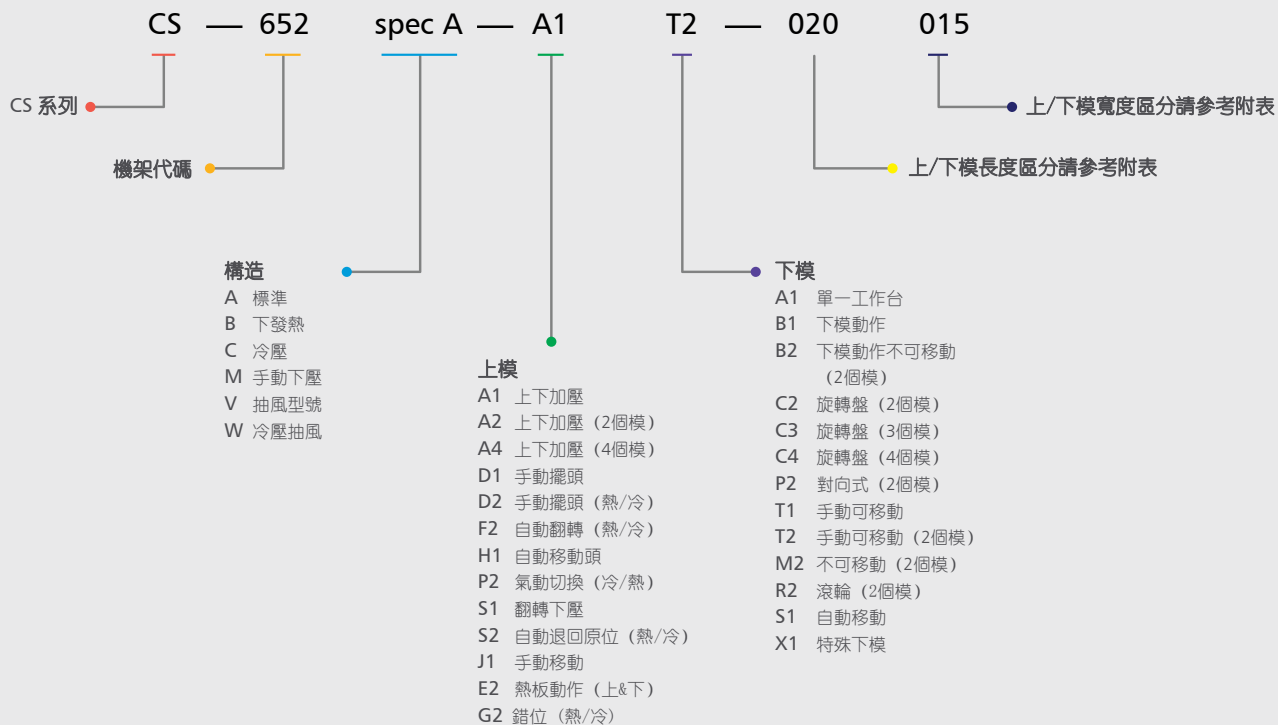

Model no. 型號	Lower Mold Area 下模尺寸 (mm)	Lower Mold Area 下模尺寸 (Inch)	S	#1	#2	E	P
CS-651 spec A-A2R2-060073R025	60 x 73 x R25	2.5 x 3 x R1			•		•
CS-651 spec A-A2R2-080073R033	80 x 73 x R33	3 x 3 x R1.3			•		•
CS-651 spec A-A2R2-120073R050	120 x 73 x R50	5 x 3 x R2			•		•
CS-651 spec A-A2R2-185073R075	185 x 73 x R75	7 x 3 x R3			•		•
CS-652N spec A-A1A1-020015	200 x 150	8 x 6		•		•	
CS-652N spec A-A1T2-020015	200 x 150	8 x 6			•	•	
CS-653N spec A-D1A1-020015	203 x 152	8 x 6	•	•			•
CS-653N spec A-D1M2-020015	203 x 152	8 x 6	•		•		•
CS-658N spec A-D2A1-038080	380 x 80	15 x 3	•	•			•
CS-662 spec A-A1A1-120050	1200 x 500	48 x 20		•			•
CS-662 spec V-A1A1-120050	1200 x 500	48 x 20		•			•
CS-663 spec A-D2A1-130040R083	130 x 40 x R83	5 x 1.5 x R3.3	•	•			•
CS-664 spec A-D1A1-028016	280 x 160	11 x 6.5	•	•		•	
CS-671 spec M-D1A1-020015	203 x 152	8 x 6	•	•		•	
CS-672 spec A-D1A1-030030	300 x 300	12 x 12	•	•		•	
CS-672 spec A-D1M2-030030	300 x 300	12 x 12	•		•	•	
CS-673 spec A-S1A1-028013	280 x 130	11 x 5		•		•	
CS-674N spec A-D2A1-020015	203 x 152	8 x 6	•	•		•	
CS-676N spec A-A1A1-120080	1200 x 800	48 x 32		•			•
CS-677 spec B-A1A1-032009	320 x 90	13 x 3.5		•			•
CS-680 spec A-D1A1-030030	300 x 300	12 x 12	•	•			•
CS-680 spec A-D1M2-030030	300 x 300	12 x 12	•		•		•
CS-688 spec A-A1A1-030010	300 x 100	12 x 4		•		•	

F	R	V	H	C	B	Cylinder Size Φ 氣缸直徑 (mm)	Lower Mold Pressure 下工作台壓力 (kgf/cm ² @ 4bar)	Heating Zone no. 加熱區域號碼	Heater Power 加熱功率 (W)	Status 狀態
	•		•			63	1.45	2	1500	
	•		•			63	1.09	2	1100	
	•		•			63	0.73	2	1500	
	•		•			63	0.47	2	1500	
•			•			63	0.42	1	1000	
•			•			63	0.42	1	1000	
•			•			63	0.41	1	1200	
•			•			63	0.41	1	1200	
•			•	•		63	0.42	1	1600	
•			•			200	0.21	3	6000	
•		•	•			200	0.21	3	6000	
	•		•	•		63	2.45	1	600	
•			•			63	0.28	1	1500	
•			•				-	1	1000	
•			•			80	0.23	1	1500	
•			•			80	0.23	1	1500	
•			•			63	0.35	1	1300	
•			•	•		63	0.41	1	1000	
•			•			250	0.21	6	12000	
•			•		•	63	0.44	2	2000	
•			•			80	0.23	1	1500	
•			•			80	0.23	1	1500	
•			•			50	0.27	1	900	

Model no. 型號	Lower Mold Area 下模尺寸 (mm)	Lower Mold Area 下模尺寸 (Inch)	S	#1	#2	E	P
CS-689 spec A-F2A1-060010	600 x 95	24 x 4		•			•
CS-689 spec V-F2A1-060010	600 x 95	24 x 4		•			•
CS-691 spec A-A1S1-120080	1200 x 800	48 x 32		•			•
CS-693N spec A-A1A1-078038	780 x 380	30 x 15		•			•
CS-693N spec V-A1A1-078038	780 x 380	30 x 15		•			•
CS-694N spec A-A1A1-078038	1200 x 400	48 x 16		•		•	
CS-695 spec V-H1M2-030060	300 x 600	12 x 24			•		•
CS-696N spec A-D1A1-020015	203 x 152	8 x 6	•	•		•	
CS-696N spec A-D1M2-020015	203 x 152	8 x 6	•		•	•	
CS-697 spec A-P2A1-160060R070	160 x 60 x R70	6.5 x 2.5 x R3		•			•
CS-697 spec V-P2A1-260060R090	260 x 60 x R90	10.5 x 2.5 x R3.5		•			•
CS-698N spec A-P2A1-030010	300 x 100	12 x 4		•			•
CS-700 spec V-A1A1-121005	1210 x 50	48 x 2		•			•
CS-701 spec A-S1A1-D70	D70	D3		•		•	
CS-703 spec V-A1M2-090007	900 x 70	36 x 3			•		•
CS-704N spec A-A1T2-061041	610 x 410	24 x 16			•	•	
CS-705N spec A-J1M2-040040	400 x 400	16 x 16			•	•	
CS-707 spec V-F2X1-150010	1500 x 100	60 x 4		•			•
CS-708 spec A-A1A1-052030	520 x 300	20.5 x 12		•			•
CS-710 spec A-A1A1-080050	800 x 500	32 x 20		•			•
CS-711 spec A-D1M2-038026	380 x 260	15 x 10	•		•		•

F	R	V	H	C	B	Cylinder Size ϕ 氣缸直徑 (mm)	Lower Mold Pressure 下工作台壓力 (kgf/cm ² @ 4bar)	Heating Zone no. 加熱區域號碼	Heater Power 加熱功率 (W)	Status 狀態
•			•	•		100	0.56	1	1200	
•		•	•	•		100	0.56	1	1200	
•			•			250	0.21	6	12000	
•			•			160	0.28	3	3000	
•		•	•			160	0.28	3	3000	
•			•			160	0.17	1	3200	
•		•	•			100	0.18	2	3000	
•			•			63	0.41	1	1000	
•			•			63	0.41	1	1000	
	•		•	•		80	2.14	1	600	
	•	•	•	•		80	1.31	1	800	
•			•	•		80	0.68	1	1200	
	•	•	•			100	0.53	3	2100	
•			•			50	1.73	1	400	
•		•	•			125	0.40	3	3000	
•			•			125	0.20	1	2500	
•			•			100	0.20	1	2600	
•		•	•	•		160	0.55	3	3000	
•			•			125	0.32	1	3500	
•			•			200	0.32	3	4500	
•			•			100	0.32	1	1700	

Model no. 型號	Lower Mold Area 下模尺寸 (mm)	Lower Mold Area 下模尺寸 (Inch)	S	#1	#2	E	P
CS-715 spec A-A1A1-015011	150 x 110	6 x 4.5		•			•
CS-717 spec A-A1A1-015011	150 x 110	6 x 4.5		•			•
CS-718 spec A-P2P2-060010	600 x 100	24 x 4		•			•
CS-719N spec A-A1A1-040040	400 x 400	16 x 16		•		•	
CS-719N spec V-A1A1-040040	400 x 400	16 x 16		•		•	
CS-720 spec A-A1A1-030030	300 x 300	12 x 12		•			•
CS-720 spec A-A1A1-040040	400 x 400	16 x 16		•			•
CS-720 spec A-A1A1-050050	500 x 500	20 x 20		•			•
CS-720 spec A-A1A1-060030	600 x 300	24 x 12		•			•
CS-720 spec A-A1A1-090030	900 x 300	36 x 12		•			•
CS-720 spec V-A1A1-060040	600 x 400	24 x 16		•			•
CS-721 spec A-A1A1-060016	600 x 160	24 x 6.5		•		•	
CS-722 spec B-A1A1-061016	610 x 160	24 x 6.5		•			•
CS-723N spec A-A1A1-300095R191	300 x 95 x R191	12 x 4 x R7.5		•		•	
CS-723N spec V-A1A1-300095R191	300 x 95 x R191	12 x 4 x R7.5		•		•	
CS-724 spec A-A1A1-300095R191	300 x 95 x R191	12 x 4 x R7.5		•			•
CS-724 spec V-A1A1-300095R191	300 x 95 x R191	12 x 4 x R7.5		•			•
CS-725 spec A-A1A1-100060	1000 x 600	40 x 24		•			•
CS-725 spec A-A1A1-080060	800 x 600	32 x 24		•			•
CS-727 spec A-A1A1-020015	200 x 150	8 x 6		•			•
CS-729 spec V-F2A1-100010	1000 x 100	40 x 4		•			•
CS-731 spec A-A1A1-015010	150 x 100	6 x 4		•			•
CS-732 spec V-A2B1-400150R125	400 x 150 x R125	16 x 6 x R5		•			•

F	R	V	H	C	B	Cylinder Size Φ 气缸直径 (mm)	Lower Mold Pressure 下工作台壓力 (kgf/cm ² @ 4bar)	Heating Zone no. 加熱區域號碼	Heater Power 加熱功率 (W)	Status 狀態
•			•			63	0.77	1	600	
•			•			63	0.77	1	600	
•			•	•		100	0.53	2	3200	
•			•			125	0.31	1	2600	
•		•	•			125	0.31	1	2600	
•			•			100	0.36	1	1500	
•			•			100	0.20	1	2600	
•			•			125	0.20	1	3500	
•			•			100	0.18	1	2800	
•			•			125	0.19	1	4000	
•		•	•			125	0.21	1	3500	
•			•			100	0.33	1	2800	new
•			•		•	100	0.33	2	2800	
	•		•			100	1.12	1	1200	
	•	•	•			100	1.12	1	1200	
	•		•			100	1.12	1	1200	
	•	•	•			100	1.12	1	1200	
•			•			200	0.21	3	6000	
•			•			200	0.27	3	4500	
•			•			63	0.42	1	1200	
•		•	•	•		125	0.50	3	1800	
•			•			63	0.85	1	600	
	•	•	•	•		100	1.07	1	1500	

Model no. 型號	Lower Mold Area 下模尺寸 (mm)	Lower Mold Area 下模尺寸 (Inch)	S	#1	#2	E	P
CS-733 spec A-J1M2-020015	200 x 150	8 x 6			•	•	
CS-737 spec A-P2A1-060016	600 x 160	24 x 6.5		•			•
CS-738 spec A-H1M2-015018058	150 x 180 x 580	6 x 7 x 23			•		•
CS-740 spec A-P2A1-326096R181	326 x 96 x R181	13 x 4 x R7		•			•
CS-741 spec A-F2A1-030030	300 x 300	12 x 12		•			•
CS-745 spec A-P2A1-045020	450 x 200	18 x 8		•		•	
CS-748 spec V-A1A1-790050R900	790 x 50 x R900	32 x 2 x R36		•			•
CS-770 spec A-H1M2-040040	400 x 400	16 x 16			•		•
CS-771 spec A-H1M2-060040	600 x 400	24 x 16			•		•
CS-780 spec A-P2A1-038016	380 x 160	15 x 6.5		•			•
CS-782 spec A-P2A1-030012	300 x 120	12 x 5		•		•	
CS-784 spec A-F2A1-030010	300 x 95	12 x 4		•			•
CS-785 spec V-F2A1-060030	600 x 300	24 x 12		•			•
CS-786 spec V-G2S1-100040	1000 x 400	40 x 16		•			•
CS-788 spec V-F2A1-045045	450 x 450	18 x 18		•			•
CS-794 spec V-P2A1-100016	1000 x 160	40 x 6.5		•			•
CS-795 spec V-F2A1-080040	800 x 400	32 x 16		•			•
CS-796 spec A-P2A1-030010	300 x 100	12 x 4		•		•	

S Swing head
#1 Single lower mold
#2 Double lower mold

S 擺頭
#1 單一工作台
#2 雙工作台

E Economy version
P Advance PLC version
F Flat press

E 經濟版本
P PLC控制版本
F 平面壓機

F	R	V	H	C	B	Cylinder Size Φ 氣缸直徑 (mm)	Lower Mold Pressure 下工作台壓力 (kgf/cm ² @ 4bar)	Heating Zone no. 加熱區域號碼	Heater Power 加熱功率 (W)	Status 狀態
•			•			63	0.42	1	1200	
•			•			100	0.33	1	1400	
•			•			100	0.33	1	2800	
•	•		•	•		100	1.02	1	1500	
•			•	•		125	0.56	1	2400	
•			•	•		100	0.36	1	1200	
	•	•	•			125	1.27	3	2950	new
•			•			100	0.20	1	2600	new
•			•			125	0.21	1	3500	new
•			•	•		80	0.34	1	1600	new
•			•	•		80	0.57	1	1000	new
•			•	•		80	0.72	1	1000	new
•		•	•	•		160	0.46	1	2000	new
•		•	•	•		160	0.41	3	4800	new
•			•	•		160	0.41	3	2000	new
•		•	•	•		125	0.31	2	3200	new
•		•	•	•		200	0.40	2	4000	new
•			•	•		80	0.68	1	600	new

R Curve press
V Vacuum version,
table included

R 弧形壓機
V 抽風型號
(包含台架)

H Heat
C Cool
B Bottom heat

H 發熱
C 製冷
B 下發熱



HT-309
HYDROSTATIC TESTER
 壓力試水機


INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Consistent Pressure

精準穩定加壓

Simple to Use

操作簡單易用

Good for All Fabric

 適用於所有需進行動態耐
 水壓測試之材料

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Adjustable In/Out Water Flow Rate

可調節進/出水流量

Quick Release Hand Clamp

快速開合手鉗

Direct Pressure Read Out

直接讀出壓力

Recycling Water Supply

循環水供應

Slant Test Platform

斜測試平台

Hand Free Testing

自動免人手操作

Digital Timer

數碼定時器

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率	(W) 500
Maximum Pressure	最高壓力	(PSI) 6
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1000 x 500 x 1350
Net Weight	淨重	(kg) 40

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Consistent Pressure	精準穩定加壓
Pneumatic Clamping	氣動式夾緊
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有需進行動態耐水壓測試的材料
PLC Controlled	PLC控制
Multi-unit Display (bar,psi,kgf/cm2,mm H2O,MPa)	多種單位顯示 (bar,psi,kgf/cm2,H2O,MPa)
Trend Display	趨勢圖顯示

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Adjustable In/Out Water Flow Rate	可調節進/出水流量
Water Temperature High Alarm	水溫顯示及高水溫警報
Quick Release Pneumatic Clamp	快速開合氣動夾緊
Direct Pressure Read Out	直接讀出壓力
Recycling Water Supply	循環水供應
Self Locked Mode	自鎖模式
Digital Timer	多功能計時器, 可顯示測試片發生故障的時間

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率	(W) 400
Cylinder Size φ	氣缸直徑	(mm) 63
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa) > 0.4
Maximum Temperature	最高壓力	(PSI) 15
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1200 x 540 x 1800
Net Weight	淨重	(kg) 83



HT-351

HYDROSTATIC TESTER

壓力試水機





HT-360
HYDROSTATIC TESTER
 壓力試水機



INTELLIGENT SOLUTION 充滿智慧的解決方案

Color Touch Screen Control Panel	輕觸式彩色顯示屏
Consistent Pressure	精準穩定加壓
Simple to Use	操作簡單易用
Good for All Fabric	適用於所有需進行動態耐水壓測試的材料
PLC Controlled	PLC控制
Multi-unit Display (bar,psi,kgf/cm2,mm H2O,MPa)	多種單位顯示 (bar,psi,kgf/cm2,H2O,MPa)
Trend Display	趨勢圖顯示

HIGHLIGHTING FEATURES 顯著特點

Adjustable In/Out Water Flow Rate	可調節進/出水流量
Water Temperature High Alarm	水溫顯示及高水溫警報
Quick Release Hand Clamp	快速開合手鉗
Direct Pressure Read Out	直接讀出壓力
Recycling Water Supply	循環水供應
Slant Test Platform	斜測試平台
Hand Free Testing	自動免人手操作
Digital Timer	多功能計時器, 可顯示測試片發生故障的時間

SPECIFICATIONS 規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率	(W) 370
Maximum Pressure	最高壓力	(PSI) 30
Timing Range	加壓時間	(Seconds) 1-999
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 1000 x 500 x 1350
Net Weight	淨重	(kg) 65

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Modular Design of Controller and Heating Plate	模塊化設計控制器和發熱板
Consistent Temperature	精準控制加熱溫度
Uniform Temperature	發熱板溫度平均
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Ergonomic Handle Design	設計人體工程學手柄
Heating Plate Can Positioned Vertically	發熱板可垂直放置
Digital Temperature Controller	數字式溫度控制

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	300
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Working Area	工作面積 (mm)	130 x 60
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	330 x 160 x 230
Net Weight	淨重 (kg)	2


TD-100
**PORTABLE BONDING
PRESS STATION
手持式定位器**




TD-200
PORTABLE ROLLER
SPOTTING STATION
 手持滾輪式定位器


INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Modular Design of Controller and Heating Plate	模塊化設計控制器和發熱輪
Consistent Temperature	精準控制加熱溫度
Uniform Temperature	發熱輪溫度平均
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

Heating Roller Can Suspended Placed	發熱滾輪可懸掛放置
Digital Temperature Controller	數字式溫度控制
Compact Body Size	體積小巧, 結構緊湊

SPECIFICATIONS
規格

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率	(W) 200
Maximum Temperature	最高加熱溫度	(°C) 260
Roller Diameter	滾輪直徑	(mm) 30
Dimensions	外形	LxWxH (mm) 170 x 120 x 260
Net Weight	淨重	(kg) 2

INTELLIGENT SOLUTION**充滿智慧的解決方案**

Modular Design of Controller and Heating Plate	模塊化設計控制器和發熱板
Uniform Temperature	發熱板溫度平均
Consistent Temperature	精準控制加熱溫度
Simple to Use	操作簡單易用

HIGHLIGHTING FEATURES**顯著特點**

Digital Temperature Controller	數字式溫度控制
Ergonomic Handle Design	設計人體工程學手柄
Heating Plate Can Positioned Vertically	發熱板可垂直放置

SPECIFICATIONS**規格**

Power Supply	電壓	AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Heater Power	加熱功率 (W)	600
Maximum Temperature	最高加熱溫度 (°C)	260
Working Area	工作面積 (mm)	200 x 100
Dimensions	外形 LxWxH (mm)	210 x 100 x 110
Net Weight	淨重 (kg)	3


TD-400
**PORTABLE BONDING
PRESS STATION
手持式定位器**




TA-025	Desktop Size	LxW (mm)	600 x 600
	Overall Size	LxWxH (mm)	700 x 700 x 650



TA-029	Desktop Size	LxW (mm)	900 x 840
	Overall Size	LxWxH (mm)	1170 x 900 x 650

TA-025/028 029/030

MOVABLE WORKBENCH
移動工作台



TA-028	Desktop Size	LxW (mm)	520 x 645
	Overall Size	LxWxH (mm)	730 x 700 x 650



TA-030	Desktop Size	LxW (mm)	1030 x 1250
	Overall Size	LxWxH (mm)	1300 x 1260 x 650

SINCE 1993

H&H
Your Bonding Expert



Our technology for a better world is the way we work at H&H. We reserve the right to modify the machines without prior intimation. 由於持續改良，規格會相應更改，對此不會再另行通知。
H&H Asia Group Ltd. | www.hh.com.hk



**LA-1080
1390/1610**
**NON-METAL LASER CUTTING
MACHINE**
 非金屬激光切割機

INTELLIGENT SOLUTION
充滿智慧的解決方案

Models Can Be Customized for Different Industries	可針對不同行業應用定制不同的機型
Can Effectively Solve the Yellowing of Some Materials	可有效解決部分材料黃變
A Wide Range of Accessories are Available for Different Processes and Industry Applications	有豐富的配件可選對應不同的工藝及行業應用
Different Software and Hardware Combinations Can Be Selected to Meet Customer Needs to the Greatest Extent	可選擇不同的軟硬件組合，最大程度的滿足客戶需求

HIGHLIGHTING FEATURES
顯著特點

High Cutting Precision	切割精度高
Small Amount of Thermal Deformation When Cutting	切割熱變形量少
Simple Maintenance, Easy to Learn	維護簡單，學習時間短
Multiple Configurations Available	多種配置可選
High System Compatibility, Support for Multiple File Formats (DXF, PLT, ENG, AI, G Code Format, Etc.)	系統兼容性高，支持多種文件格式 (DXF, PLT, ENG, AI, G代碼格式等)
Can Effectively Control Yellowing (with Corresponding Components)	可有效控制發黃 (加裝對應元器件)

Displayed model code: LA-1080

SPECIFICATIONS	規格		
Power Supply	電壓		AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Machine Power	功率	(W)	1200
Compressed Air	壓縮空氣	(MPa)	> 0.4
Operating Temperature	溫度	(°C)	10-35
Operating Humidity	濕度	(%)	30-80
Laser Power	激光器功率	(W)	80 (optional 100, 60)
Working Area	工作面積	(mm)	1000 x 800, 1300 x 900, 1600 x 1000
Working Speed	工作速度	(mm/per min)	15000 (highest)
Accuracy	精度	(mm)	±0.05
Dimensions	外形	LxWxH (mm)	1800 x 1400 x 1090, 1910 x 1450 x 1105, 2210 x 1550 x 1060
Net Weight	淨重	(kg)	390, 450, 510
Laser Type: Non-metallic Package RF CO2 Laser		激光器類型: 非金屬封裝射頻CO2激光器	
Laser Cooling Method: Water-cooled		激光器冷卻方式: 水冷式	
System Drive Mode: Stepper Drive (Optional Servo Drive)		系統驅動方式: 步進驅動 (可選伺服驅動)	
Number of Lasers: 1(Optional 2 or More)		激光器數量: 1 (可選2或多激光頭方式)	
System Support: WIN XP, WIN 7, WIN 10		系統支持: WIN XP, WIN 7, WIN 10	





TOP & BOTTOM
DIFFERENTIAL
FEED ROLLER
上/下輪差速



TAPE CUTTER
自動剪帶



EDGE TRIMMER
切邊



VACUUM
SUCTION
吸風



HOT AIR
熱風



CHUTE HEAT
熱滑槽



PROGRAM
CONTROL
溫控表



BLACK & WHITE
DISPLAY WITH
TOUCH SCREEN
黑白觸摸屏



COLOR DISPLAY
WITH TOUCH
SCREEN
彩色觸摸屏



NEW
PROGRAM
CONTROL
新型溫控表



UPPER MOLD
MOVES DOWN
上模下壓



BOTTOM MOLD
MOVES UPSIDE
下模上壓



HEAT ON
UPPER MOLD
上模發熱



HEAT ON
BOTTOM MOLD
下模發熱



HEAT & COOL
熱 + 冷



MANUAL
MOVEMENT UPPER
OR LOWER MOLD
上/下模手動移動



AUTO MOVEMENT
UPPER OR LOWER
MOLD
上/下模自動移動



SWING ARM
搖頭



TAPE FEEDER
松帶器



SCISSOR UPPER
MOLD MOVEMENT
翻轉下壓



ULTRASONIC
超聲波

The world is moving.
faster with
smarter technology?

We are your permanent
companion in progress.

借助於先進技術，世界在快速的發展，
前進過程中我們是你們永久的伙伴。
從過程到產品都超出了切縫的界限。

From process to production you go beyond the limits of cut-sew.

NOTE

H&H

Isolation Gown



Waterproof Jacket



Sports Wear



Intimate Wear



Yoga Wear



Ski Wear



Shoes



PPE



SINCE 1993

H&H

Your Bonding Expert



H&H ASIA GROUP LTD | 高科美亞有限公司

Room 1117, 11/F, Asia Trade Centre, 79 Lei Muk Road,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

香港新界葵涌梨木道79號亞洲貿易中心11樓1117室

